

AKUSTICKS
AKUSTICKS PRO+
AKUSTICKS FIRE+

Rozměry

Formáty panelů	2790x600x19,5 mm (Varianta s černým podkladem)
	2790x600x22,5 mm (Varianty s ostatními barvami podkladů)
	Zakázkově výška až 4000 mm (neplatí pro FIRE+)
Šíře lamely	27 mm
Šíře mezery	13 mm
Tloušťka lamely	10.5 mm
Tloušťka akustického podkladu	9 mm, 12 mm
Váha	7.7 kg/m ² - 9 kg/m ²

Materiály

Jádro	
Materiál	MDF (přírodní/černá probarvená)
Hustota	770±30 Kg/m ³ EN 323
Emise formaldehydů	< 0,04 ppm EN 120, E05, NAF CARB Phase 2 / EPA TSCA

Jádro (Akusticks Fire+)	
Materiál	Exfoliovaný vermikulit
Hustota	480 Kg/m ³

Povrch	
dub, amazaque, eukalyptus, ořech přírodní, bříza, jasan	rostlá dýha, 0.6-0.8mm, FSC
Ořech Pastel, Teak	modifikovaná dřevěná dýha (ARO), FSC
kolekce METAL	HPL kovolaminát, MTF, scratch-resistant, D-s2-d0 (volitelně až A1-s1-d0)
kolekce STONE	Kamenná dýha, B-s2-d0
Povrchová úprava	Broušeno, leštěno, uzavřeno tvrdým voskovým olejem CIRANOVA Hardwax Oil Magic
Vlastnosti povrchové úpravy	vyhovuje ČSN EN 71-3

Akustický podklad ECHOBLOCK	
Materiál	Netkaná lisovaná textilie z recyklovaných polyesterových vláken
Hustota	202 kg/m ³
Obsah recyklátu	≥ 60%, SCS Recycled Content Standard V7-0
Třída reakce na oheň	B-s1-d0 ČSN EN ISO 11925-2
Přítomnost škodlivin	OEKO-TEX Standard 100
Zakázkové varianty podkladu	MDF, HDF, Lamino, DTD

Požární vlastnosti

Woodpasta Akusticks	Třída reakce na oheň "E" (dle ČSN EN ISO 11925-2), možno až C-s3-d0
Woodpasta Akusticks FIRE+	B-s1-d0 (dle ČSN EN ISO 11925-2)


Akustické vlastnosti

Způsob montáže	Třída zvukové pohltivosti (koeficient α_w)* dle ČSN EN ISO 354 a 11654
Přímo na podklad	"E" (α_w 0,25)
Přímo na podklad (Akusticks PRO+tloušťka 29,5mm)	"D" (α_w 0,50)
Rastr 50mm vyplněn vatou 50mm bez vzduch.mezery	"A" (α_w 0,95)

AKUSTICKS

Montáž přímo na podklad


Tloušťka sestavy 20mm

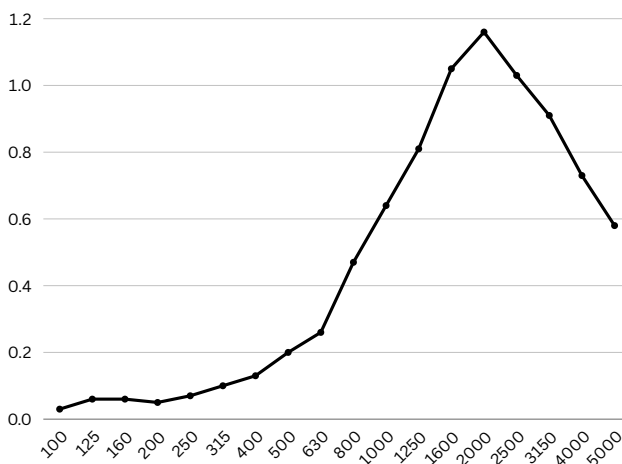

AKUSTICKS PRO+

Montáž přímo na podklad


Tloušťka sestavy 29mm

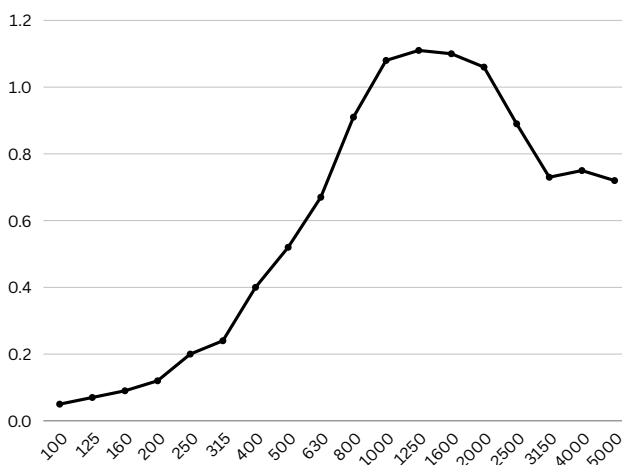

AKUSTICKS

Rastr 50mm vyplněný vatou tl.50mm
bez vzduchové mezery

Tloušťka sestavy 70mm

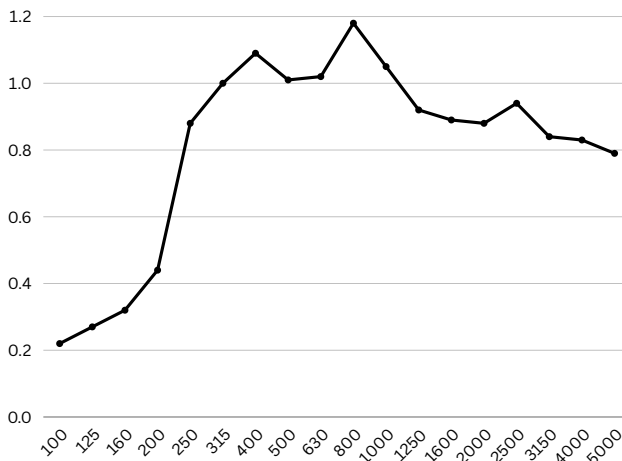

woodpasta.

Wynnwood s.r.o.
Na Harfě 916/9a
Praha 9, 190 00

IČ: 09672761
DIČ: CZ09672761

Mgr. Tomáš Kučva, jednatel