

– VINYLOVÉ PANELY –
S MINERÁLNÍM JÁDREM

POUŽITÍ A ÚDRŽBA




Arbiton
FLOOR EXPERT

AFIRMAX

FLOORNITY
floor for life


18-30°C 40-65%

– POUŽITÍ A ÚDRŽBA –

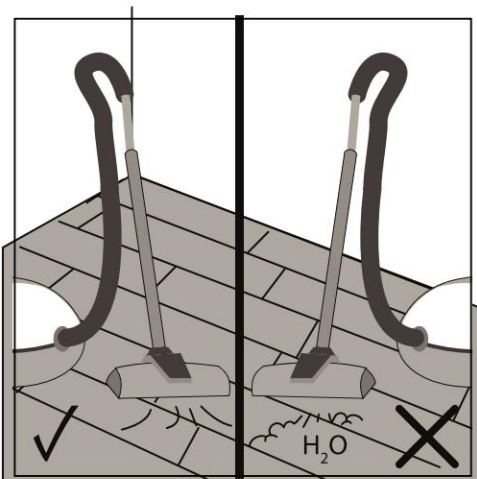

Větší nečistoty a sypké látky odstraňte běžným koštětem nebo vysavačem s měkkou špičkou.

Vinylové podlahy s minerálním jádrem lze čistit vysavačem, ale použití parních čisticích zařízení je zakázáno.

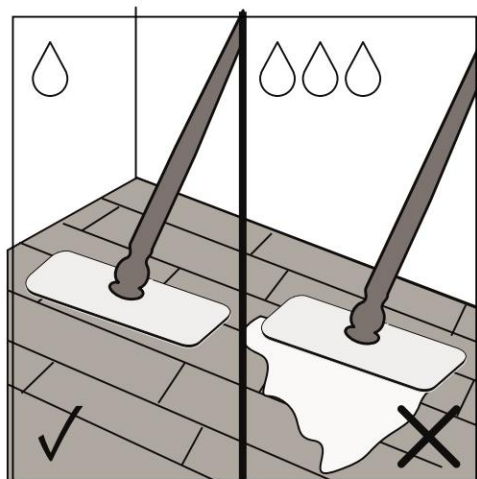


Vyberte správný čisticí prostředek. Lze použít obyčejnou vodu, ale pro silněji znečištěné podlahy se doporučují speciální čisticí prostředky na vinylové podlahy.

Při výběru čisticích prostředků hledejte ty s neiontovými nebo aniontovými povrchově aktivními látkami. Zkontrolujte štítek, abyste se ujistili, že jsou vhodné pro čištění vašeho typu podlahy.


Příprava náradí: Pokud používáte hadřík z mikrovlákna nebo mop, lehce je navlhčete vodou nebo speciálním čističem vinylu.

🌡️ 18-30°C 💧 40-65%

– POUŽITÍ A ÚDRŽBA –

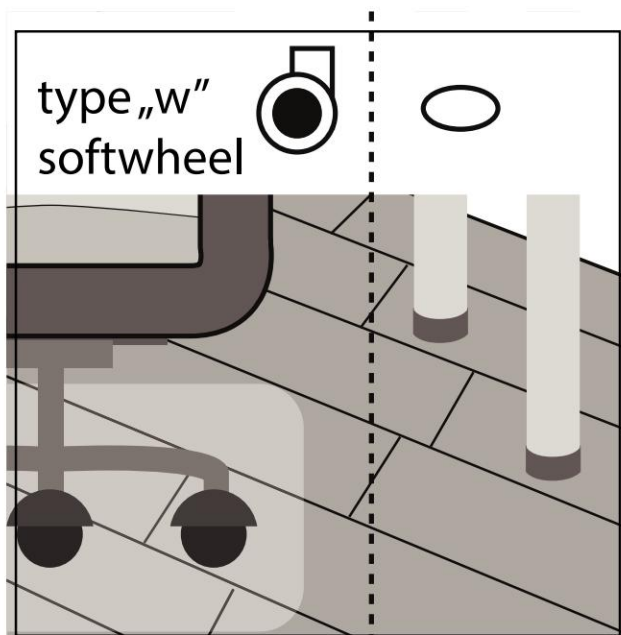

Používejte kancelářské židle s kolečky ve tvaru W a navíc chraňte podlahu ochrannou podložkou. Nohy nábytku vybavte ochrannými podložkami, které zabraňují poškrábání, např. plstí.

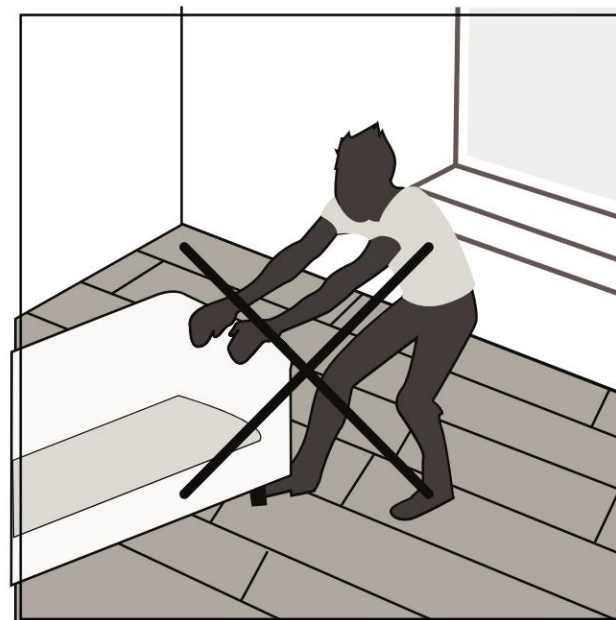

Posouvání těžkých předmětů po podlaze je zakázáno. Měly by se přemísťovat až po zvednutí.

Čištění LVT

Koncentrát na čištění vinylových panelů



+



– KAŽDODENNÍ PÉČE O PODLAHU –

- Před aplikací přípravku LVT CLEAN je třeba podlahu důkladně vysát. Nečistoty a písek působí jako brusný papír, proto je třeba je nejprve odstranit.
- LVT CLEAN vždy používejte smíchaný s vodou (studenou, vlažnou) v poměru 1:100 - 1:50. Nalijte 50 - 100 ml koncentrátu do 10 litrů čisté studené/vlažné vody. Nanášejte houbičkou, plochým mopem z mikrovlákna, mohérovou houbičkou nebo mopem s rozprašovačem.
- NEPOUŽÍVÁME TEPLOU ANI HORKOU VODU!

Čistič PU

Koncentrát na čištění vinylových panelů



– KAŽDODENNÍ PÉČE O PODLAHU –

- Nalijte 25 gramů PU Daily Care Agent do 5 litrů studené vody – získáte roztok připravený k použití
- navrhované proporce by neměly být překročeny
- v případě velmi silného znečištění můžete dávku koncentrátu zdvojnásobit
- namočte mop, vymačkejte ho a přiložte na povrch, který máte v dosahu ramena
- opláchněte mop, důkladně ho vyždímejte a seberte nečistoty z povrch, na který byl roztok nanesen, pohybem mopu směrem k sobě – netřete nečistoty a neprovádějte tzv. osmičkové pohyby
- opakujte kroky, dokud nebude umytá celá podlaha

ELATEX

Odstraňovač skvrn z vinylových panelů



– ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN Z PODLAH –

- naneste na skvrnu malé množství odstraňovače skvrn Elatex
- po několika minutách odstraňte skvrnu bílým bavlněným hadříkem nebo bílým papírovým ručníkem
- omyjte znečištěný povrch čistou vodou
- Odstraňovač skvrn Elatex určený k odstraňování skvrn (např. ve vodě nerozpustných fixů, tuků, šťáv atd.) z povrchu koberce

280 randů

Základní čisticí prostředek



Sada na čištění
rukou
Padmaster



MOP

– ODSTRAŇOVÁNÍ VELKÝCH NEČISTOT –

A ZEMINY PO RENOVACI A VÝSTAVBĚ

- Nalijte 50 až 150 gramů základního čističe R280 (v závislosti na stupni znečištění) do 5 litrů studené vody – získáte roztok připravený k použití
- ponořte mop do roztoku a aplikujte ho na povrch v dosahu ramena
- vydrhněte povrch koberce pomocí ruční čisticí sady
Čištění Padmaster se zeleným padem
- nečistoty odstraňujte mopem pohybem mopu směrem k sobě – nečistoty netřete a nedělejte tzv. osmičkové pohyby
- opakujte kroky, dokud nebude umytá celá podlaha

ScratchFix PU

Sada na opravu nátěru



– ODSTRAŇOVÁNÍ BODOVÝCH ŠKRÁBANCŮ–

VIDEO INSTRUKCE



<https://www.youtube.com/watch?v=kDUKTrxkgQE>

ScratchFix PU

Sada na opravu nátěru

– ODSTRAŇOVÁNÍ BODOVÝCH ŠKRÁBANCŮ–



Předúprava: Hluboké škrábance zahladíte plastovým klínem pod úhlem, abyste odstranili všechny vyčnívající hrany.

Povrch vyhladíte šedým brusným hadříkem.

Prach setřete vlhkým hadříkem.

Příprava: Před použitím tyčinku protřepejte (cca 15 sekund), dokud nebudou kuličky jasně slyšet. Před prvním použitím opláchněte špičku tyčinky pod vodou a poté osušte bavlněným hadříkem.

Tip: Ujistěte se, že oblast, která má být retušována, je suchá, bez prachu a mastnoty.

Odvětrávání: sejměte víčko, před každým použitím držte tyčinku v hadříku špičkou nahoru a stiskněte místo označené nápisem PRESS.

Tyčinka bude odvzdušněna.

Aktivace: držte tyčinku nad hadříkem špičkou dolů a stiskněte bod PRESS.

výrazný

Lak bude stékat do štětce.

Štětec

jemně otřete do kapesníku, abyste při retušování nenanesli příliš mnoho laku.

Aplikace/Retuš: Naneste leštadlo rovnoměrně na poškozené místo jedním směrem a pokud možno zůstaňte v oblasti, kterou chcete ošetřit. Pokud se do hrotu štětce nedostane dostatečné množství leštidla, znovu na něj stiskněte a jemně otřete štětec kapesníkem. Po použití hrot štětce opláchněte vodou a osušte. Lze jej použít přibližně po 6 hodinách.

ScratchFix PU

Sada na opravu nátěru

– ODSTRAŇOVÁNÍ BODOVÝCH ŠKRÁBANCŮ –



PŘEDBĚŽNÁ ÚPRAVA: Jemně poškozený obruste
místa šedým brusným plátnem,
aby se povrch vyrovnal.

PŘÍPRAVA: Před použitím
protřepejte nádobu (cca 20 sekund).
Vyzkoušejte přípravek
na nenápadném místě.

POUŽITÍ: Nastříkejte přípravek na povrch
ze vzdálenosti přibližně 30-40 cm.

Poznámka: Pro dosažení optimálního
efektu naneste 2 nebo
3 vrstvy.

Mezi dalšími vrstvami počkejte 5-10 minut.

Lze použít po cca 6 hodinách.



TIP : V případě
hlubokých škrábanců použijte před použitím
přípravku Scratchfix.

Otřete prach vlhký
hadříkem.