




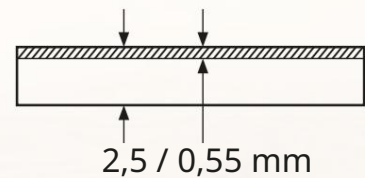

WOODRIC



1227 mm $\updownarrow$ 236 mm
1 KRABÍČKA = 12  = 3 474 m²



SPECIFIKACE PRODUKTU	SPECIFIKACE PRODUKTU	HODNOTA / VAROVÁNÍ
Typ podlahy	Rodné podklady	Sádrokartonová podlaha / Podłoga klejona
Rozměry	Wymiary	1227 x 236 mm
Celková tloušťka	Grubość	2,5 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	Hrubost v dnešní době užitná	0,55 mm
Množství panelů v balení	Ilość paneli s obalem	12 ks (3 474 m2) / 12 ks (3 474 m2) 48 ks (166 752 m2) / 48 ks (166 752 m2) 25 let / 25 let Lepidlo /
Množství balení na paletě	Ilość opakowań na palecie	
Záruka (pro použití v domácnosti a interiéru)	Gwarancja (domowy uzytek wewnątrz pomieszczeń)	Klej
Instalace	Způsob montáže	
CE	CE	EN 14041:2004/AC:2006
		MDB25055/7
Číslo celního sazebníku	Kod celny	39181090

TECHNICKÉ PARAMETRY	TECHNICKÉ PARAMETRY	NORM / NORMA	HODNOTA / VAROVÁNÍ
Třída použití REZIDENČNÍ	Uživatelská třída MÍSTNÍ OBJEKTY	ČSN EN ISO 10874	23 (předsiň, kuchyně, obývací pokoj, jídelna) / 23 (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia) 33 (nákupní
Třída použití KOMERČNÍ	Uživatelská třída VEŘEJNÉ PŘEDMĚTY	ČSN EN ISO 10874	centra, školy, velkoplošné kanceláře, haly) / 33 (galerie, szkoły, biura wielkopowierzchniowe, korytarze) 42 (skladovny, korytarze) 42 / skladovny, korytarze4cz Warsztaty)
Třída použití PRŮMYSLOVÁ	Uživatelská třída OBJEKTY PŘEMYSLOVE	ČSN EN ISO 10874	
Reakce na oheň	Reakce na ogień	EN 14041 (EN 13501)	Bfl-s1
Rozměrová stabilita	Vyrovňovací stabilita	ČSN ISO 23999	0,08 % (norma 0,25 %) / 0,08 % (norma 0,25 %)
Odolnost proti opotřebení	Odpornost k stírání	Příloha E normy EN 13329	7000 (norma 2000) / (norma 2000) 0,10
Zbytkové vtlačení	Wgniecie resztkowe	ČSN EN ISO 24343-1	mm (norma 0,10 mm) / 0,10 mm (norma 0,10 mm)
Odolnost kolečkové židle	Odporność na kółka obrotowe (test krzesła)	ISO 4918	Typ W >25 000 cyklů (žádné poškození nášlapné vrstvy, žádná stratifikace) / Typ W >25 000 cyklů (brak zniszczeń na warstwie wierzchniej, brzda rozwarstwienia) 1800 mm (norma 1600 mm) / (norma 1600 mm) n / a
Odolnost vůči velké kouli	Odporność na uderzenia (test kuli)	EN 13329, příloha H	
Pevnost zámku	Síla zámku	ČSN EN ISO 24334	
Odolnost proti skluzu	Antiposlizgowość	EN 14041 (EN 13893) / EN 16165 (DIN 51130)	DS/R10
Antistatické a elektrické vlastnosti	Właściwości antystatyczne a elektryczne	EN 14041 (EN 1815)	<2kV
Odolnost vůči skvrnám a chemikáliím	Odporność na zaplamienia a działanie substancji chemicznych	ČSN EN ISO 26987	INDEX 0 (velmi dobrý) / INDEX 0 (barzo dobrá) 6
Stálobarevnost	Odporność na działanie promieni UV	EN ISO 105-B02	
Tepelný odpor	Teplý opór	EN 12667	0,015 m2K/W ano
Podlahové vytápění	Ogrzewanie podłóżky	-	(max. 27 °C) / tak (max. 27 °C) ΔLw = 3 dB
IS - Zlepšení kročejového hluku (s lepidlem UZIN KE 66)	IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z klejem UZIN KE 66)	ČSN EN ISO 717-2	
Emise formaldehydu	Emise formaldehydu	EN 717-1	Třída E1
Látky vzbuzující velmi vysoké obavy	Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy	EN 717-1	Bez látek SVHC A+

LOGISTICKÉ PARAMETRY / PARAMETRY LOGISTYCZNE

	Obalová jednotka / Op. jednostkowe	Paleta / Paleta
Forma / Forma	Krabice / Karton (3 474 m2)	166 752 m2
Hmotnost / Hmotnost	17,16 kg +/- 10 %	860 kg +/- 10 %
Velikosti / Wymiary	1234 × 240 × 34 mm	1260 × 750 × 700 mm

JINÉ / INNE



Krabice / Karton



TP



FR



EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+



MEMBER



Bfl-s1



DS



E1



MCHO



23



53



42



CE

25

Decora S.A.
Ignacego Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wielkopolska

MDB25055/7

ČSN EN 14041:2004
1021

Pokrycia podłogowe do użytku wewnętrznego
/ Podlahové krytiny pro vnitřní použití

Reakcja na ogień / Reakce na oheň
Śliskość / Odolnost proti uklouznutí
Emise formaldehydu / Emise formaldehydu

Bfl-s1
DS
E1