




AMARON «CHEVRON»




1 KRABÍČKA $\begin{matrix} 9 \text{ ks} \times A \\ = 9 \text{ ks} \times B \end{matrix}$ $\begin{matrix} \text{parallelogram} \\ = \end{matrix}$ $\begin{matrix} 18 \text{ ks}/ \\ 1\,296 \text{ m}^2 \end{matrix}$

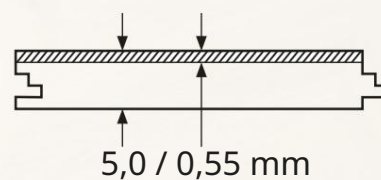


KLIKNĚTE
PODLAHA




PODLAHOVÉ
TOPENÍ



100 %
VODOTĚSNÝ



AŽ 200 m²
BEZ
DILATACE



TICHÝ
PATRO

SPECIFIKACE PRODUKTU	SPECIFIKACE PRODUKTU	HODNOTA / VAROVÁNÍ
Typ podlahy	Rodné podklady	Plovoucí podlaha s click efektem / Podložka pro plavbu kliknutím
Rozměry	Wymiary	600 x 120 mm
Celková tloušťka	Grubość	5,0 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	Hrubost v dnešní době užitná	0,55 mm
Množství panelů v balení	Ilość paneli s obalem	18 ks / ks (1 296 m2) - 9x A + 9x B 54 ks (69 984
Množství balení na paletě	Ilość opakowań na palecie	m2) / 54 ks (69 984 m2) 25 let / 25 let Klikněte: 5G
Záruka (pro použití v domácnosti a interiéru)	Gwarancja (domowy użytek wewnątrz pomieszczeń)	Válínge
Instalace	Způsob montáže	
CE	CE	EN 14041:2004/AC:2006
		RF50055/16
Číslo celního sazebníku	Kod celny	39181090

TECHNICKÉ PARAMETRY	TECHNICKÉ PARAMETRY	NORM / NORMA	HODNOTA / VAROVÁNÍ
Třída použití REZIDENČNÍ	Uživatelská třída MÍSTNÍ OBJEKTY	ČSN EN ISO 10874	23 (předsíň, kuchyně, obývací pokoj, jídlna) / 23 (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia) 33 (nákupní
Třída použití KOMERČNÍ	Uživatelská třída VEŘEJNÉ PŘEDMĚTY	ČSN EN ISO 10874	centra, školy, velkoplošné kanceláře, haly) / 33 (galerie, szkoły, biura wielkopowierzchniowe, korytarze) 42 (skladovny, korytarze) 42 / skladovny, korytarze4cz Warsztaty)
Třída použití PRŮMYSLOVÁ	Uživatelská třída OBJEKTY PŘEMYSLU	ČSN EN ISO 10874	
Reakce na oheň	Třída obtížnosti	EN 14041 (EN 13501)	Bfl-s1
Rozměrová stabilita	Vyrovňovací stabilita	ČSN EN ISO 23999	0,05 % (norma 0,25 %) / 0,05 % (norma 0,25 %)
Odolnost proti opotřebení	Odpornost k čtení	Příloha E normy EN 13329	7000 (norma 2000) / (norma 2000) 0,02
Zbytkové vtlačení	Wgniecie resztkowe	ČSN EN ISO 24343-1	mm (norma 0,10 mm) / 0,02 mm (norma 0,10 mm)
Odolnost kolečkové židle	Odporność na kółka obrotowe (test krzesła)	ISO 4918	Typ W >25000 cyklů (žádné poškození na nášlapné vrstvě, žádné vrstvení) / Typ W >25000 cyklů (brak zniszczeń na warstwie wierzchniej, brzda rozwarstwienia) 1800 mm (norma 1600
Odolnost vůči velké kouli	Odporność na uderzenia (test kuli)	Příloha H normy EN 13329	mm) / (norma 1600 mm) dlouhá hrana / md krátká
Pevnost zámku	Síla zámku	ČSN EN ISO 24334	hrana 5,5 kJ bok 4,5 kN/m, krátký bok 5,5 kN/m
Odolnost proti skluzu	Antiposlizgowość	EN 13893 / DIN 51130	DS/R9
Antistatické a elektrické vlastnosti	Właściwości antystatyczne a elektryczne	EN 14041 (EN 1815)	<2kV
Odolnost vůči skvrnám a chemikáliím	Odporność na zaplaminienia a działanie substancji chemicznych	ČSN EN ISO 26987	INDEX 0 (velmi dobrý) / INDEX 0 (barzo dobrá) 6
Stálobarevnost	Odporność na działanie promieni UV	EN ISO 105-B02	
Tepelný odpor	Teplý opór	EN 12667	0,014 m2K/W ano
Podlahové vytápění	Ogrzewanie podłóżky	EN 12524	(max. 27 °C) / tak (max. 27 °C) ΔLw = 19
IS - Zlepšení kročejového hluku (s Arbiton Secura Vinyl Click)	IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z Arbiton Secura Vinyl Click)	ČSN EN ISO 717-2	dB
IS - Zlepšení kročejového hluku (s Arbiton Multiprotec Vinyl Click)	IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z Arbiton Multiprotec Vinyl Click)	ČSN EN ISO 717-2	ΔLw = 17 dB
Emise formaldehydu	Emise formaldehydu	EN 14041 (EN 717-1)	Třída E1
Látky vzbuzující mimořádné obavy	Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy	EN 717-1	Bez látek SVHC A+

LOGISTICKÉ PARAMETRY / PARAMETRY LOGISTYCZNE

	Obalová jednotka / Op. jednostkowe	Paleta / Paleta
Forma / Forma	Krabice / Karton (1 296 m2)	69 984 m2
Hmotnost / Hmotnost	14,08 kg +/- 10 %	760,32 kg +/- 10 %
Velikosti / Wymiary	814 × 153 × 94 mm	940 × 880 × 996 mm

JINÉ / INNE

Krabice / Karton





CE

24

Decora S.A.
Ignacego Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wielkopolska

RF50055/16

ČSN EN 14041:2004
1021

Pokrycia podłogowe do użytku wewnętrznego
/ Podlahové krytiny pro vnitřní použití

Reakcia na oheň / Reakce na oheň
Šířkosť / Odolnost proti uklouznutí
Emise formaldehydu / Emise formaldehydu

Bfl-s1
DS
E1