ROZMĚRY standardních a atypických stavebních pouzder

Zákryt SDK

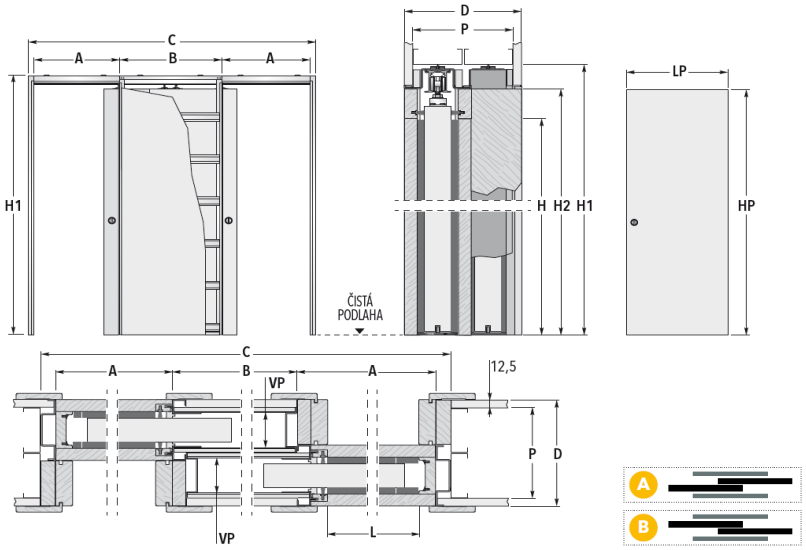

Pozn.: prosíme vždy v zadání uvádět směr otevírání.



POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:
Uvedené rozměry jsou v mm.

- Pouzdro usaďte na čistou dokončenou podlahu [0], tj. už s finální podlahovinou (dlažba, koberec, lino, apod.).
- Používejte šroubky z montážní krabičky 3,9 x 19 mm.
- Při montáži pouzdra postupujte podle návodu, je součástí každého balení i ke stažení na webu.
- Montážní postupy můžete shlédnout na www.eclisse.cz.

Zkracování:
Kromě uvedených standardních a atypických rozměrů, lze na zakázku pouzdra zkrátit po 50 mm.

Dveře a obložky:
Doporučujeme vám nechat zaměřit zabudované pouzdro před objednáním dveří a obložky. Obzvláště u celoskleněných dveří.

U některých rozměrů nejde zalícovat hranu dveří s obložkou. Máte-li tento požadavek, konzulujte to s dodavatelem.

Informace:
Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg.
Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.

DOSTUPNOST:
pouzdra standardních rozměrů montované:
175, 225 ..... k sestavení 2-5 dní
atypy ..... k sestavení 2-5 dní

pouzdra z linky ..... 4 - 6 týdnů

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
- tichý doraz BIAS ®
- oboustranný tichý doraz BIAS DS ®
- Stlačítko PUSH & PULL C
- samozavírání
- motorizace
- ochranný profil
- držáky pro cesloklenéné dveře

Věnujte prosím pozornost poznámkám u příslušenství v katalogu, abyste zjistili možnou kompatibilitu příslušenství s konkrétním pouzdrem daného rozměru.

	ŠÍŘKA					
	Dveře	**Čistá šířka průchodu**	**Hrubá šířka průchodu**	**Pouzdro (kapsa)**	**Celková šířka pouzdra**	**Čistá tloušťka stěny**
	šířka	**PO** obložení zárubní	**PŘED** obložením zárubní	od kartáčové lišty k zadní stojině	od dorazového dílu k zadní stojině	**PO** opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran
	LP	**L**	**A**	**B**	**C**	
standard	650 + 650	600	670	650 _ 650	2 022	175, 225
	750 + 750	700	770	750_750	2 322	
	850 + 850	800	870	850 _ 850	2 622	
	950 + 950	900	970	950 _ 950	2 922	
	1 050 + 1 050	1 000	1 070	1 050 _ 1 050	3 222	
	1 150 + 1 150	1 100	1 170	1 150 _ 1 150	3 522	
		šířka "L" závisí na tloušťce obložky	*A = za "zobáček" kartáčové lišty*			

	VÝŠKA				
	Dveře	**Čistá výška průchodu**	**Hrubá výška průchodu**	**Celková výška pouzdra**	**Čistá tloušťka stěny**
	výška	**PO** obložení zárubní	**PŘED** obložením zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodku držáku kolejnice)		**PO** opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran
	HP	**H**	**H2**	**H1**	**D**
standard	1 985	1 970	2 020	2 065	175, 225
	2 110	2 100	2 145	2 190	
atyp	2 210	2 200	2 245	2 290	225
	2 310	2 300	2 345	2 390	
	2 410	2 400	2 445	2 490	
	2 510	2 500	2 545	2 590	
	2 610	2 600	2 645	2 690	
			** kolejnice je o 4mm níže než držák kolejnice*		

TLOUŠŤKA			
Dveře	**Čistá tloušťka stěny**	**Hrubá tloušťka stěny**	**Vnitřek pouzdra**
max. tloušťka	**PO** opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran	**PŘED** oplátěním	
	D	**P**	**VP**
max.42	175	150	54_54
dveře hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem			
max. 67	225	200	79_79
dveře prosklenné s rámečkem			

01/2020© ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické, textů, obrázků a nákresů obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE. Uvedená vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrační. Eclisse si vyhrazuje právo provádět úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků bez předchozího upozornění; soulad obsahu tohoto katalogu si můžete ověřit přes call centrum společnosti. Eclisse Srl rovněž odmítá jakoukoli zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové chyby, přepisu, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.