



ECLISSE  
CLASSIC  
COLLECTION

 ECLISSE®  
VIDÍME DÁLE

# ECLISSE

## CLASSIC COLLECTION

### TECHNICKÉ DETAILY



#### 1 DOKONALÁ SOUDŘŽNOST

Přesah omítkařské sítě na stěnu zamezuje praskání omítky. Omítkařská síť je vyrobena z vroubkovaného drátu, což výrazně zlepšuje přilnavost sítě mezi pouzdrem a omítkou.

#### 2 PERFEKTNÍ VYROVNÁNÍ

Montážní rozpěra slouží k vyrovnání pouzdra se zdí a přesnému vymezení šířky průchodu. U vybraných výrobků je navíc uvnitř pouzdra uložena delší a robustnější pozinkovaná rozpěra, která se jednoduše vytáhne a připevní na protilehlou stojinu.

#### 3 PROFIL, KTERÝ VYŘEŠÍ CHYBU

Některá pouzdra mají uvnitř kapsy poddveřní vytahovací plech, který se využívá v případě, že došlo při usazování pouzdra k chybě. Pokud je nutné vyrovnat rozdíl mezi úrovni čisté podlahy a pouzdrem, plech se jednoduše vytáhne z kapsy.

#### 4 SPECIFICKÁ VERZE PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY

Proč vyrábíme nejtěžší pouzdra na trhu? Protože to není jednoduchá krabička, ale integrovaný systém navržený tak, aby zaručoval pevnost a stabilitu, jako skutečná zed'.

#### 5 POJEZDOVÉ VOZÍCKY S KULIČKOVÝMI LOŽISKY

Vozíčky jsou bezúdržbové a bezproblémové, protože mají kuličková ložiska. Standardně dodáváme ke všem pouzdrům vozíčky s nosností 100 kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.

#### 6 STŘED VYCENTROVÁN

Díky samostředícímu vodícímu trnu umístěnému na spodku pouzdra se dveře hladce zasunou dovnitř, a vždy zůstávají uprostřed, aniž by se dotkly ostění a vnitřních stěn. Vodící trn lze přišroubovat k zemi nebo přímo k pouzdrovi.

#### 7 KOLEJNICI LZE VYNDAT I PO ZABUDOVÁNÍ POUZDRA

Všechna pouzdra ECLISSE mají odnímatelnou kolejnicu. Díky tomu ji lze lehce, i po zabudování pouzdra, vyndat a provádět různé úpravy, třeba přenastavit koncový doraz, přidat příslušenství, apod.

#### 8 SPECIFICKÁ VERZE PRO SÁDROKARTON


Otevřená konstrukce pouzdra do SDK je navržena tak, aby se integrovala s SDK profily. Nové využitěné vodorovné omega profily mají nově také perforované otvory, takže šrouby mohou být připevněny k plechu ještě snadněji a rychleji než dříve.

# ECLISSE

## CLASSIC COLLECTION

### ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ

#### VERZE ZDIVO

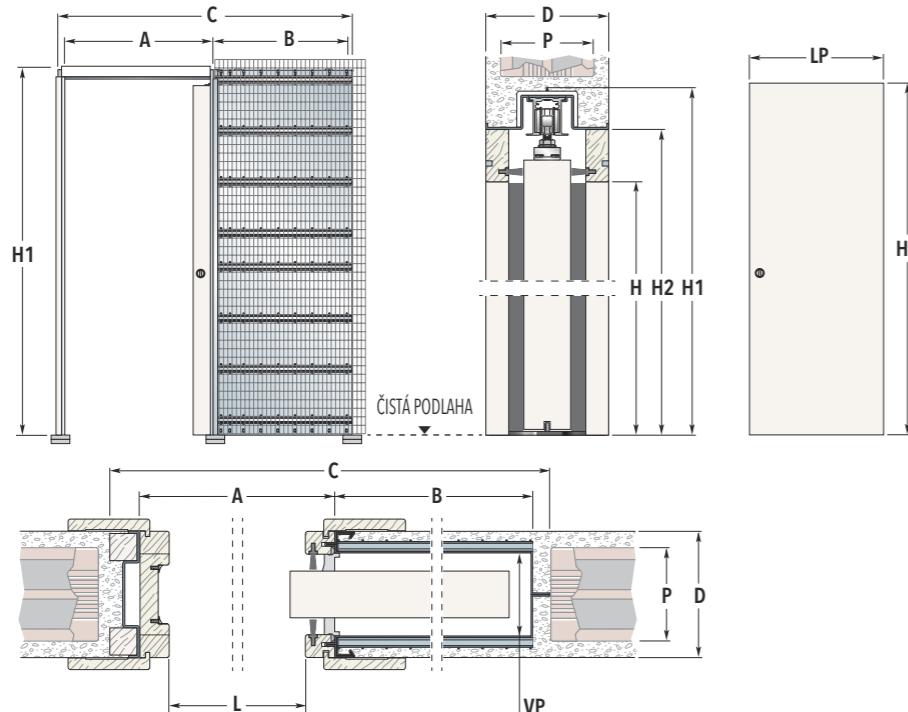

#### STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY POUZDRA			DVEŘNÍ KŘÍDLO*		
	C x H1	H2	A	B	LP	HP
600 x 1970/2100	1335 x 2065/2190	2020/2145	670	625	650	1985/2110
700 x 1970/2100	1535 x 2065/2190	2020/2145	770	725	750	1985/2110
800 x 1970/2100	1735 x 2065/2190	2020/2145	870	825	850	1985/2110
900 x 1970/2100	1935 x 2065/2190	2020/2145	970	925	950	1985/2110
1000 x 1970/2100	2135 x 2065/2190	2020/2145	1070	1025	1050	1985/2110
1100 x 1970/2100	2335 x 2065/2190	2020/2145	1170	1125	1150	1985/2110

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY = **D**

HRUBÁ TLOUŠŤKA = **P**

VNITŘEK POUZDRA = **VP**

100

75

54

108

83

72

125

100

89

150

125

114

Uvedené rozměry jsou v mm.

#### ATYPY

#### POZNÁMKY

- ▶ Čistá šířka průchodu od 600 do 1500 mm.
- ▶ Čistá výška průchodu od 500 do 2900 mm.
- ▶ Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický nákres s rozměry připravíme na poptání.
- ▶ Pouzdra s vnitřním otvorem 54 mm jsou určena pouze pro dveře o max tloušťce 42 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).
- ▶ Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.
- ▶ Pouzdra ECLISSE můžou být osazena jakýmkoli posuvnými dveřmi běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry.
- ▶ Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.
- ▶ Stavební otvor připravte na výšku H1+20 mm a na šířku C+35 mm.
- ▶ Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm.
- \* Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ


- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE PUSH&PULL C
- ▶ Samozavírání
- ▶ Motorizace
- ▶ Ochranný profil
- ▶ Držáky pro celoskleněné dveře

# ECLISSE

## CLASSIC COLLECTION

### ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ

#### VERZE SÁDROKARTON

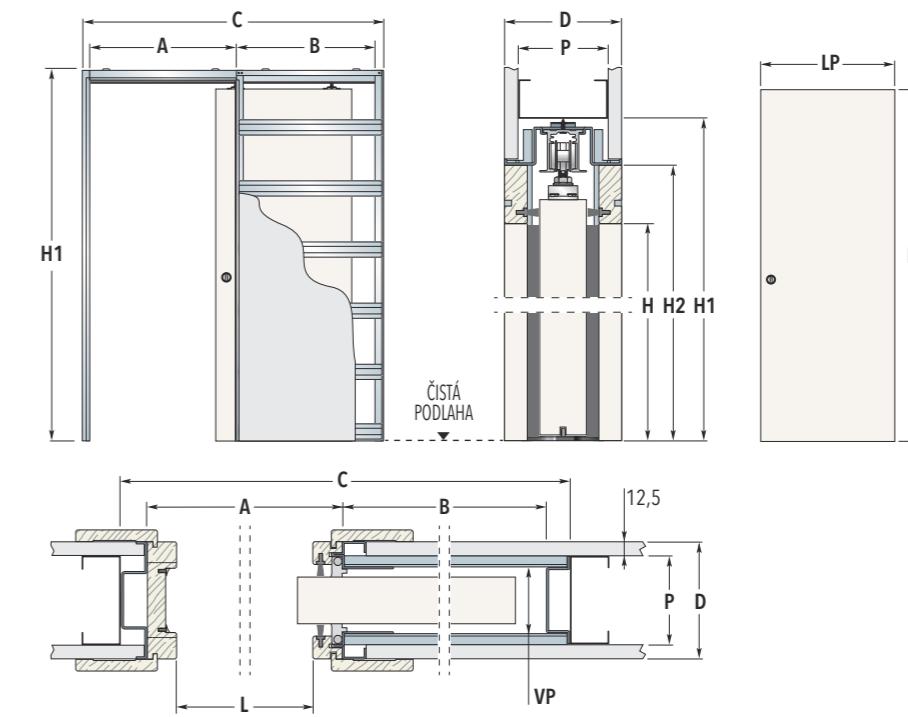

#### STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY POUZDRA			DVEŘNÍ KŘÍDLO*		
	C x H1	H2	A	B	LP	HP
600 x 1970/2100	1327 x 2065/2190	2020/2145	670	615	650	1985/2110
700 x 1970/2100	1527 x 2065/2190	2020/2145	770	715	750	1985/2110
800 x 1970/2100	1727 x 2065/2190	2020/2145	870	815	850	1985/2110
900 x 1970/2100	1927 x 2065/2190	2020/2145	970	915	950	1985/2110
1000 x 1970/2100	2127 x 2065/2190	2020/2145	1070	1015	1050	1985/2110
1100 x 1970/2100	2327 x 2065/2190	2020/2145	1170	1115	1150	1985/2110

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY = **D**

PROFIL = **P**

VNITŘEK POUZDRA = **VP**

100

75

54

125

100

79

Při dvojitém opláštění použijte šrouby délky 32 mm.

Uvedené rozměry jsou v mm.

#### ATYPY

#### POZNÁMKY

- ▶ Pouzdra s vnitřním otvorem 54 mm jsou určena pouze pro dveře o max tloušťce 42 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).
- ▶ Čistá výška průchodu od 500 do 3000 mm.
- ▶ Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.
- ▶ Pouzdra ECLISSE můžou být osazena jakýmkoli posuvnými dveřmi běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry.
- ▶ Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.
- ▶ Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm.
- \* Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ


- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE PUSH&PULL C
- ▶ Samozavírání
- ▶ Motorizace
- ▶ Ochranný profil
- ▶ Držáky pro celoskleněné dveře

# ECLISSE

## CLASSIC COLLECTION

### ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ

#### VERZE ZDIVO

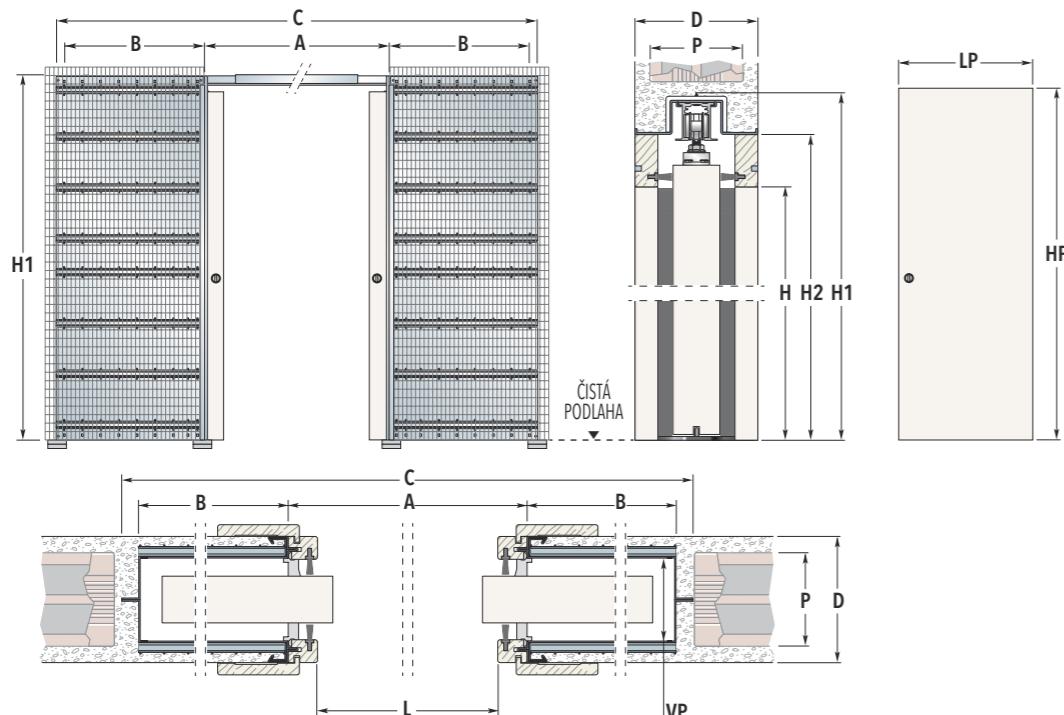

#### STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD <b>L x H</b>	ROZMĚRY POUZDRA			DVEŘNÍ KŘÍDLO*		
	<b>C x H1</b>	<b>H2</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>LP</b>	<b>HP</b>
1250 x 1970/2100	2605 x 2065/2190	2020/2145	1325	625	650	1985/2110
1450 x 1970/2100	3005 x 2065/2190	2020/2145	1525	725	750	1985/2110
1650 x 1970/2100	3405 x 2065/2190	2020/2145	1725	825	850	1985/2110
1850 x 1970/2100	3805 x 2065/2190	2020/2145	1925	925	950	1985/2110
2050 x 1970/2100	4205 x 2065/2190	2020/2145	2125	1025	1050	1985/2110
2250 x 1970/2100	4605 x 2065/2190	2020/2145	2325	1125	1150	1985/2110

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY = **D**

HRUBÁ TLOUŠŤKA = **P**

VNITŘEK POUZDRA = **VP**

100

75

54

108

83

72

125

100

89

150

125

114

Uvedené rozměry jsou v mm.

#### ATYPY

- Čistá šířka průchodu od 1200 do 3050 mm.
- Čistá výška průchodu od 500 do 2900 mm.
- Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický nákres s rozměry připravíme na poptání.

#### POZNÁMKY

- Pouzdra s vnitřním otvorem 54 mm jsou určena pouze pro dveře o max tloušťce 42 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).
- Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.
- Pouzdro ECLISSE můžou být osazena jakýmkoli posuvnými dveřmi běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry.
- Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.
- Stavební otvor připravte na výšku H1+20 mm a na šířku C+35 mm.
- Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm.
- Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Synchronizace pro dvoukřídlo
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- ECLISSE PUSH&PULL C
- Motorizace
- Ochranný profil
- Držáky pro celoskleněné dveře

# ECLISSE

## CLASSIC COLLECTION

### ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ

#### VERZE SÁDROKARTON

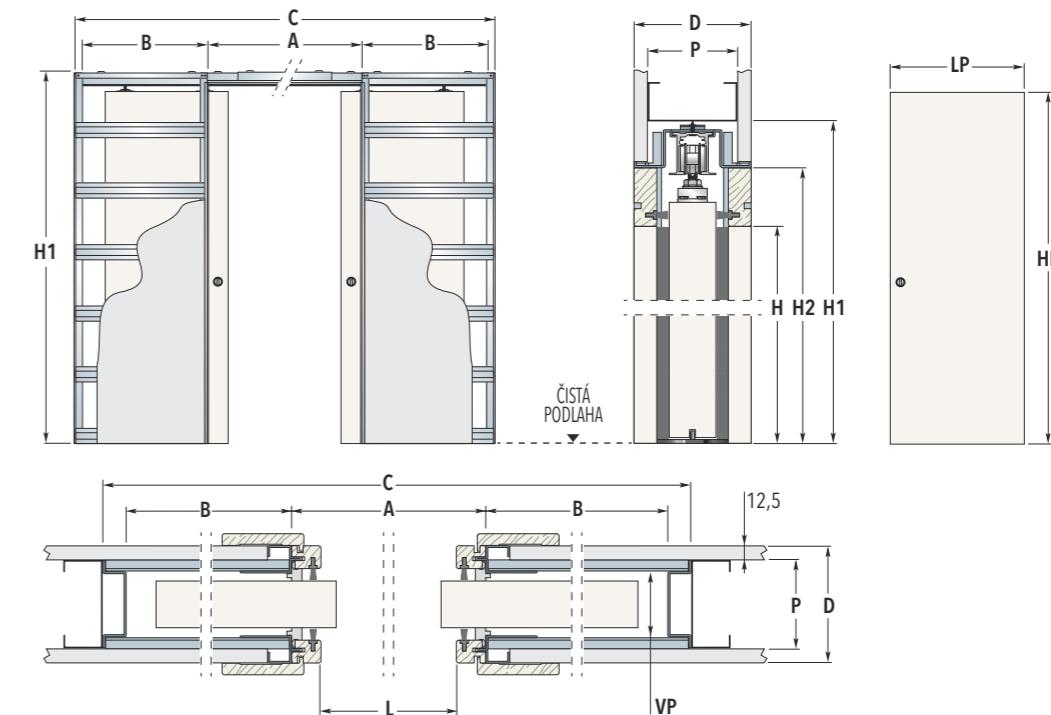

#### STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD <b>L x H</b>	ROZMĚRY POUZDRA			DVEŘNÍ KŘÍDLO*		
	<b>C x H1</b>	<b>H2</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>LP</b>	<b>HP</b>
1250 x 1970/2100	2595 x 2065/2190	2020/2145	1325	615	650	1985/2110
1450 x 1970/2100	2995 x 2065/2190	2020/2145	1525	715	750	1985/2110
1650 x 1970/2100	3395 x 2065/2190	2020/2145	1725	815	850	1985/2110
1850 x 1970/2100	3795 x 2065/2190	2020/2145	1925	915	950	1985/2110
2050 x 1970/2100	4195 x 2065/2190	2020/2145	2125	1015	1050	1985/2110
2250 x 1970/2100	4595 x 2065/2190	2020/2145	2325	1115	1150	1985/2110

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY = **D**

PROFIL = **P**

VNITŘEK POUZDRA = **VP**

100

75

54

125

100

79

Při dvojitém opláštění použijte šrouby délky 32 mm.

Uvedené rozměry jsou v mm.

#### ATYPY

- Pouzdra s vnitřním otvorem 54 mm jsou určena pouze pro dveře o max tloušťce 42 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).
- Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.
- Pouzdro ECLISSE můžou být osazena jakýmkoli posuvnými dveřmi běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry.
- Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.
- Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm.
- Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla.

#### POZNÁMKY

- Pouzdra s vnitřním otvorem 54 mm jsou určena pouze pro dveře o max tloušťce 42 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).
- Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg.
- Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.
- Pouzdro ECLISSE můžou být osazena jakýmkoli posuvnými dveřmi běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry.
- Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.
- Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm.
- Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Synchronizace pro dvoukřídlo
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- ECLISSE PUSH&PULL C
- Motorizace
- Ochranný profil
- Držáky pro celoskleněné dveře

# ECLISSE

## CLASSIC COLLECTION

### ECLISSE TELESKOP

#### VERZE ZDIVO

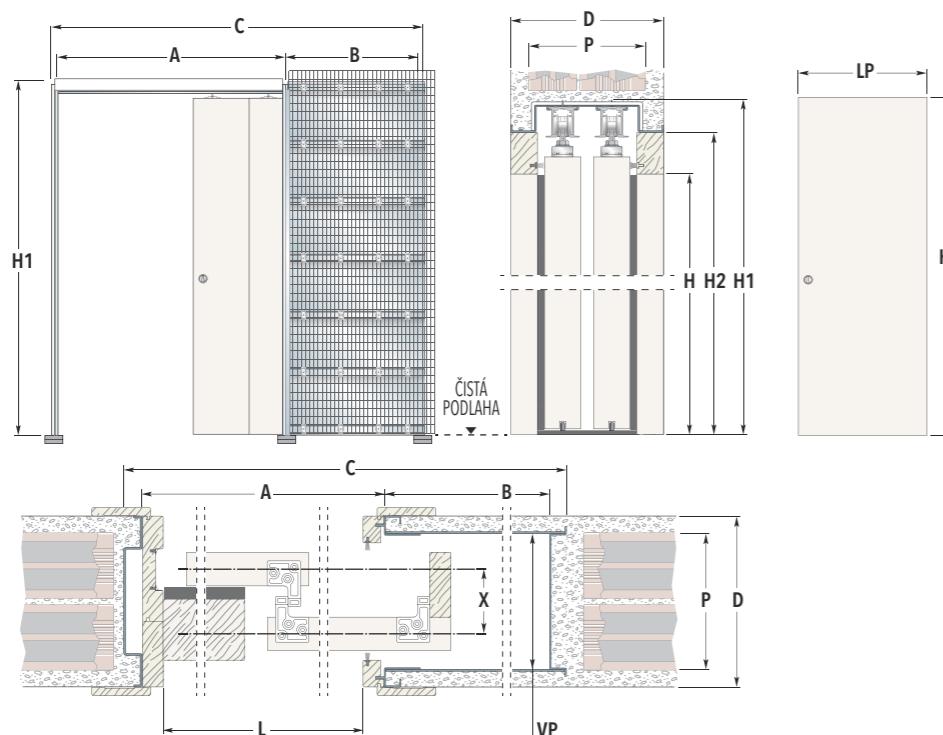

#### STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD <b>L x H</b>	ROZMĚRY POUZDRA		DVEŘNÍ KŘÍDLO*			
	<b>C x H1</b>	<b>H2</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>LP</b>	<b>HP</b>
1200 x 1970/2100	1939 x 2065/2190	2020/2145	1270	625	650	1985/2110
1400 x 1970/2100	2239 x 2065/2190	2020/2145	1470	725	750	1985/2110
1600 x 1970/2100	2539 x 2065/2190	2020/2145	1670	825	850	1985/2110
1800 x 1970/2100	2839 x 2065/2190	2020/2145	1870	925	950	1985/2110
2000 x 1970/2100	3139 x 2065/2190	2020/2145	2070	1025	1050	1985/2110
2200 x 1970/2100	3439 x 2065/2190	2020/2145	2270	1125	1150	1985/2110

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY= <b>D</b>	HRUBÁ TLOUŠŤKA= <b>P</b>	VNITŘEK POUZDRA= <b>VP</b>	<b>X</b>
<b>150</b>	125	114	48
<b>180</b>	155	134	58
<b>205</b>	180	158	77,5


Uvedené rozměry jsou v mm.

# ECLISSE

## CLASSIC COLLECTION

### ECLISSE TELESKOP

#### VERZE SÁDROKARTON

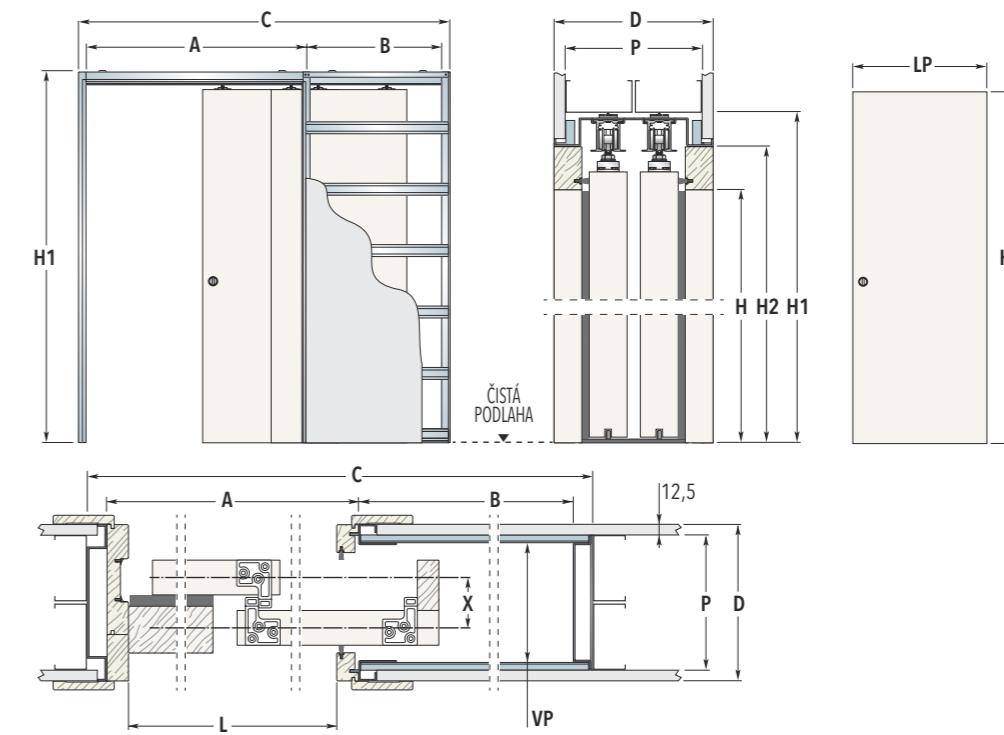

#### STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD <b>L x H</b>	ROZMĚRY POUZDRA		DVEŘNÍ KŘÍDLO*			
	<b>C x H1</b>	<b>H2</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>LP</b>	<b>HP</b>
1200 x 1970/2100	1939 x 2065/2190	2020/2145	1270	625	650	1985/2110
1400 x 1970/2100	2239 x 2065/2190	2020/2145	1470	725	750	1985/2110
1600 x 1970/2100	2539 x 2065/2190	2020/2145	1670	825	850	1985/2110
1800 x 1970/2100	2839 x 2065/2190	2020/2145	1870	925	950	1985/2110
2000 x 1970/2100	3139 x 2065/2190	2020/2145	2070	1025	1050	1985/2110
2200 x 1970/2100	3439 x 2065/2190	2020/2145	2270	1125	1150	1985/2110

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY= <b>D</b>	PROFIL= <b>P</b>	VNITŘEK POUZDRA= <b>VP</b>	<b>X</b>
<b>150</b>	100	103	48
<b>180</b>	75+75	134	58
<b>205</b>	100+75	158	77,5

Při dvojitém opláštění použijte šrouby délky 32 mm.

Uvedené rozměry jsou v mm.

#### ATYPY

#### POZNÁMKY

- Čistá šířka průchodu od 1140 do 2400 mm.
- Čistá výška průchodu od 1000 do 2600 mm.
- Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický nákres s rozměry připravíme na poptání.
- Pouzdra ECLISSE můžou být osazena jakýmkoli posuvnými dveřmi s obvodovým rámem běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry.
- Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.
- Stavební otvor připravte na výšku H1+20 mm a na šířku C+35 mm.
- Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm.
- Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### ATYPY


- Standardní nosnost posuvných vozíků je 100 kg.
  - Pouzdra na dokončenou tl. stěny 180 mm jsou určena pro dveře max. tl. 43 mm.
  - Pouzdra na dokončenou tl. stěny 150 mm jsou určena pro dveře max. tl. 40 mm.
  - Při úplném otevření dveřní křídla mírně vyčnívají z ostění, takže šířka průchodu se tím zmenšuje.
  - Pouzdra ECLISSE můžou být osazena jakýmkoli posuvnými dveřmi s obvodovým rámem běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry.
  - Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.
  - Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm.
  - Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla.
- Synchronizace pro Teleskop
  - ECLISSE BIAS®
  - Ochranný profil

# ECLISSE

## CLASSIC COLLECTION

### ECLISSE ZÁKRYT

#### VERZE ZDIVO

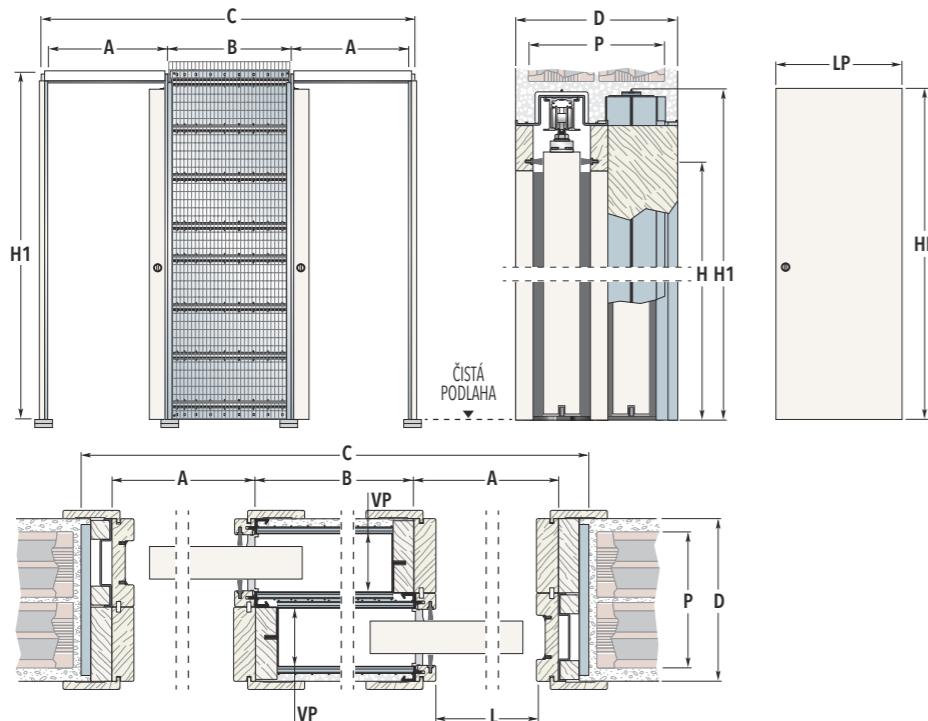

#### STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD <b>L x H</b>	ROZMĚRY POUZDRA		DVEŘNÍ KŘÍDLO*			
	<b>C x H1</b>	<b>H2</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>LP</b>	<b>HP</b>
600+600 x 1970/2100	2022 x 2065/2190	2020/2145	670	650	650	1985/2110
700+700 x 1970/2100	2322 x 2065/2190	2020/2145	770	750	750	1985/2110
800+800 x 1970/2100	2622 x 2065/2190	2020/2145	870	850	850	1985/2110
900+900 x 1970/2100	2922 x 2065/2190	2020/2145	970	950	950	1985/2110
1000+1000 x 1970/2100	3222 x 2065/2190	2020/2145	1070	1050	1050	1985/2110
1100+1100 x 1970/2100	3522 x 2065/2190	2020/2145	1170	1150	1150	1985/2110

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY = **D**

HRUBÁ TLOUŠŤKA = **P**

VNITŘEK POUZDRA = **VP**

**175**

150

54

**225**

200

79

Uvedené rozměry jsou v mm.

#### ATYPY

- Čistá šířka průchodu od 600+600 do 1100+1100 mm.
  - Čistá výška průchodu od 1000 do 2600 mm.
  - Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický nákres s rozměry připravíme na poptání.
  - Prosíme vždy v zadání uvádět směr otevírání.
- U pouzder ZÁKRYT lze kombinovat šířky průchodů, např. levá strana 600 mm, pravá strana 800 mm. Přesné technické informace na vyžádání.

#### POZNÁMKY

- Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.
- Pouzdra ECLISSE můžou být osazena jakýmkoli posuvnými dveřmi běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry.
- Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.
- Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla.
- Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm.



#### PŘÍSLUŠENSTVÍ


- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- ECLISSE PUSH&PULL C
- Samozavírání
- Motorizace
- Ochranný profil
- Držáky pro celoskleněné dveře

# ECLISSE

## CLASSIC COLLECTION

### ECLISSE ZÁKRYT

#### VERZE SÁDROKARTON

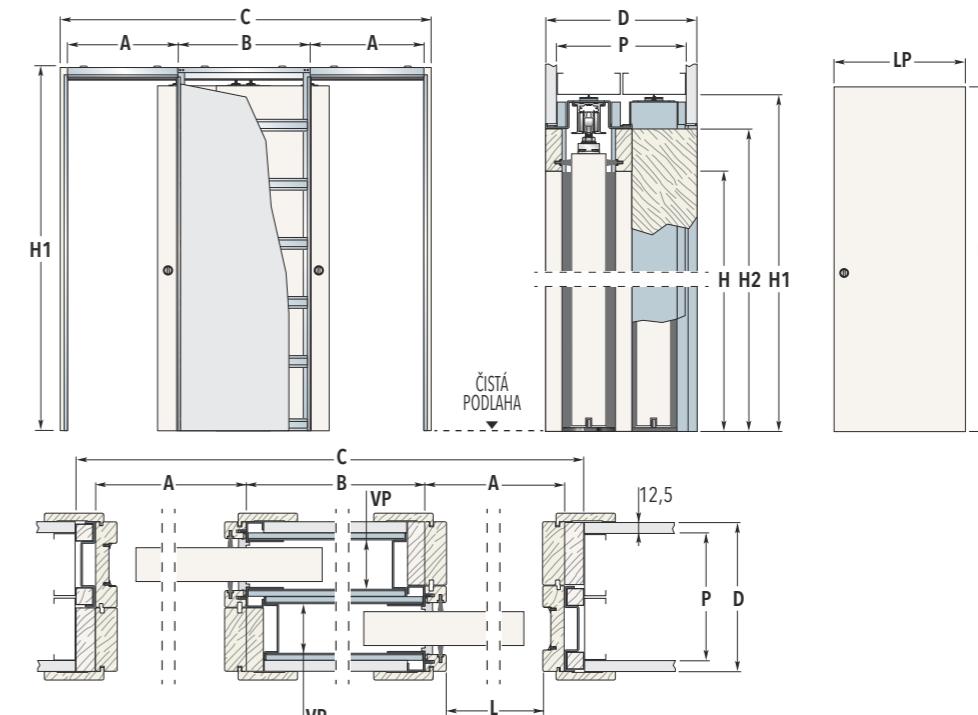

#### STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD <b>L x H</b>	ROZMĚRY POUZDRA		DVEŘNÍ KŘÍDLO*			
	<b>C x H1</b>	<b>H2</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>LP</b>	<b>HP</b>
600+600 x 1970/2100	2022 x 2065/2190	2020/2145	670	650	650	1985/2110
700+700 x 1970/2100	2322 x 2065/2190	2020/2145	770	750	750	1985/2110
800+800 x 1970/2100	2622 x 2065/2190	2020/2145	870	850	850	1985/2110
900+900 x 1970/2100	2922 x 2065/2190	2020/2145	970	950	950	1985/2110
1000+1000 x 1970/2100	3222 x 2065/2190	2020/2145	1070	1050	1050	1985/2110
1100+1100 x 1970/2100	3522 x 2065/2190	2020/2145	1170	1150	1150	1985/2110

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY = **D**

PROFIL = **P**

VNITŘEK POUZDRA = **VP**

**175**

75+75

54

**225**

100+100

79

Uvedené rozměry jsou v mm.

#### ATYPY

- Čistá šířka průchodu od 600+600 do 1100+1100 mm.
- Pouzdra s vnitřním otvorem 54 mm jsou určena pouze pro dveře o max. tloušťce 42 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).
- Pouzdra ECLISSE můžou být osazena jakýmkoli posuvnými dveřmi běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry.
- Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.
- Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla.
- Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm.
- Prosíme vždy v zadání uvádět směr otevírání.

#### POZNÁMKY

- Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.
- Pouzdra s vnitřním otvorem 54 mm jsou určena pouze pro dveře o max. tloušťce 42 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).
- Pouzdra ECLISSE můžou být osazena jakýmkoli posuvnými dveřmi běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry.
- Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.
- Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla.
- Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- ECLISSE PUSH&PULL C
- Samozavírání
- Motorizace
- Ochranný profil
- Držáky pro celoskleněné dveře



# PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

Inovace znamená vývoj nových řešení, které každému zákazníkovi poskytnou přesně to, co potřebuje, aby byl jeho každodenní život pohodlnější. To je důvod, proč ECLISSE navrhla a patentovala řadu příslušenství, komfortních doplňků a automatizací, díky nimž je každý dveřní systém jedinečný.


ECLISSE BIAS®



ECLISSE BIAS® DS



SAMOZAVÍRÁNÍ

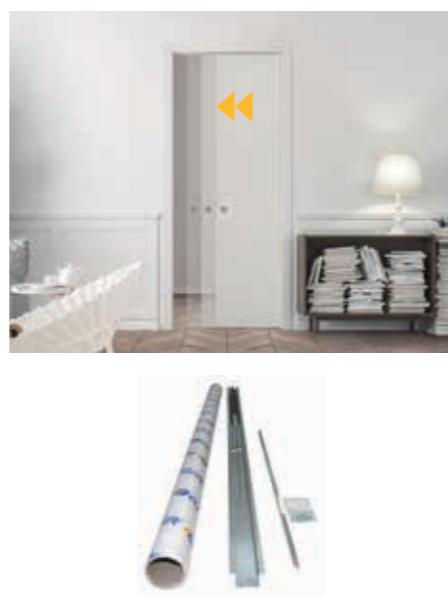

Integrovaný tichý dovírač.

Tichý doraz pro jednokřídla a dvoukřídla posuvné dveře zpomalí zavírání a zjemní dovršení dveří. Jemně zpomaluje dveřní křídlo a doprovází ho ve fázi zavírání plynulým a tichým pohybem. Jde o první tlumič posuvných dveří, který je zcela skryt uvnitř kolejnice, zvenku není viditelný. Funguje na bázi olejového pístu.

ECLISSE BIAS® je využitelný:

- u všech pouzder ECLISSE s kolejnicí výšky H=36 mm, (s výjimkou modelů ECLISSE TELESKOP, ECLISSE CIRKULÁR a ECLISSE NOVANTA)
- u pouzder ECLISSE SYNTESIS® LINE a ECLISSE SYNTESIS® LUCE v jednokřídle i dvoukřídle verzi:


  - pro dřevěné dveřní křídla od rozměru 700 mm
  - pro celoskleněné dveře od rozměru 850 mm
  - u pouzder ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ, ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ, ECLISSE EWOLUTO®, ECLISSE ZÁKRYT:

    - pro dřevěné dveřní křídlo od rozměru 750 mm (s nerovnoměrným umístěním vozíčků)
    - pro celoskleněné dveře od rozměru 850 mm.

ECLISSE BIAS® je určen pro dveřní křídla o max. hmotnosti 40 kg. U dveřních křidel do hmotnosti 40 kg umožní BIAS® lehké zpomalení a jemné dovršení. U těžších dveřních křidel do hmotnosti 100 kg umožní ECLISSE BIAS® lehké zpomalení, dovršení je manuální.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

SYNCHRONIZACE  
PRO DVOUKŘÍDLO

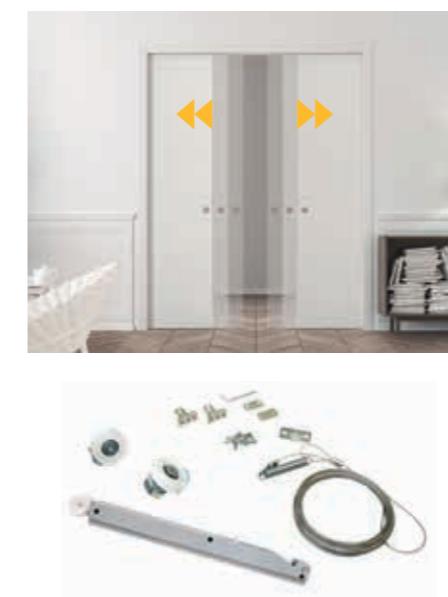

OCHRANNÝ PROFIL



ECLISSE PUSH&PULL C



Oboustranný dovírač ECLISSE BIAS® DS brzdí a tlumí posuvné dveře při zavření i otevření. Také tento tichý doraz je zcela skryt uvnitř kolejnice a není zvenku viditelný.

ECLISSE BIAS® DS je využitelný:

- u všech pouzder ECLISSE s kolejnicí výšky H=36 mm (s výjimkou modelů ECLISSE TELESKOP, ECLISSE CIRKULÁR a ECLISSE NOVANTA)
- pro dveřní křídlo o max. hmotnost 40 kg.

Pro zjemnění dovršení doporučujeme kombinaci s tichým dorazem ECLISSE BIAS®.

Využitelné u modelů: ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ, ECLISSE LUCE Jednokřídle, ECLISSE ZÁKRYT, ECLISSE EWOLUTO®.

**Pozn.:** Samozavírání snižuje světlou šířku průchodu o 10 mm.

Synchronizace pro dvoukřídlé dveře zajistí, aby se obě dveřní křídla pohybovala současně, tedy synchronně, proti sobě. To velmi zjednoduší manipulaci s dveřmi, obzvláště u širokých průchodů. Synchronizaci lze instalovat i po zabudování pouzdra.

Synchronizaci lze kombinovat s tichým dorazem ECLISSE BIAS® a dveře se zavřou synchronně a lehce s jemným dovršením. U dveřních křidel do hmotnosti 25 kg + 25 kg umožní kombinace s dovíračem ECLISSE BIAS® lehké zpomalení a jemné zavření dveří. U dveřních křidel vyšší hmotnosti (max. 50 kg + 50 kg) je dovršení manuální.


Vhodné pro průchody od šířky 1250 do 2050 mm.

Využitelné u modelů: ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ, ECLISSE LUCE DVOUKŘÍDLÉ, ECLISSE EWOLUTO® DVOUKŘÍDLÉ.


Ochranný profil je pevná, hliníková kolejnice, která zlepší posuv dveří, sníží jejich opotřebení a zamezí deformacím, třeba z důvodu vlhkosti, která se vyskytuje často třeba v koupelnách.

Doporučujeme ochranný profil pro dveře do všech místností, protože dveře mají v průběhu životnosti, např. změnami teplot, tendenci pracovat.

Ochranný profil dává dveřím větší odolnost. Montáž je velmi snadná: ochranný profil se vsune do vyfrézovaného otvoru na spodním hranci dveřního křídla (viz. detail na obrázku níže, vpravo).



Detail vyfrézovaného dveřního křídla



Detail vsunutého ochranného profilu

Stlačítka ECLISSE PUSH&PULL C je exkluzivní příslušenství pro posuvné dveře, které umožňuje vysunutí dveřního křídla z kapsy pouzdra dveří lehkým zatlačením. To usnadňuje úchop dverí a jejich zavírání.

Vhodné pro plné i celoskleněné dveře. Díky odnímatelné kolejnici lze Stlačítko ECLISSE PUSH&PULL C namontovat také do již zabudováho pouzdra.

Lze kombinovat s dovíračem ECLISSE BIAS®, nikoli s ECLISSE BIAS® DS a se SYNCHRONIZACÍ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE z řady CLASSIC i SYNTESIS®.

Stlačítka ECLISSE PUSH&PULL C je vhodné pro modely pouzder z řady ECLISSE CLASSIC COLLECTION, mimo ECLISSE TELESKOP, ECLISSE CIRKULÁR a ECLISSE NOVANTA.

- pro jednokřídla pouzdra s šírkou průchodu: 600÷1200 mm
- pro dvoukřídla pouzdra s šírkou průchodu: 1250÷2450 mm
- max. hmotnost dveří: 50 kg

**Pozn.:** u dvoukřídlých pouzder je třeba Stlačítka pro každé dveřní křídlo, tzn. 2 ks.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE



Synchronizace pro ECLISSE TELESKOP zajistí, aby se obě dveřní křídla pohybovala synchronně a harmonicky za sebou. To velmi zjednoduší manipulaci s dveřmi, obzvláště u širokých průchodů.

Synchronizaci lze instalovat i po zabudování pouzdra, aniž by bylo nutné vydát odnímatelnou kolejnici.

Synchronizaci lze u pouzder ECLISSE TELESKOP kombinovat s tichým dorazem ECLISSE BIAS®: dveře se zavřou synchronně a lehce s jemným dovršením.

U dveřních křidel do hmotnosti 25 kg + 25 kg umožní kombinace s dovíračem ECLISSE BIAS® lehké zpomalení a jemné zavření dveří. U dveřních křidel vyšší hmotnosti (max. 50 kg + 50 kg) je dovršení manuální.

U modelu ECLISSE TELESKOP PROTI SOBĚ je potřeba 2 ks ECLISSE BIAS®.

Pro dveřní křídla do hmotnosti 40 kg.

Využitelné u plných dveří do modelů pouzder:

ECLISSE TELESKOP s průchodem od 1200 do 2400 mm a ECLISSE TELESKOP PROTI SOBĚ s průchodem od 2420 do 4420 mm.

**Pozn.:** při úplném otevření dveře mírně vychýňají do průchodu.



Do většiny stavebních pouzder ECLISSE můžete využít i celoskleněné dveře. Právě proto máme v nabídce také držáky celoskleněných dveří: VÝŘEZ nebo KLIPS.

**Držák VÝŘEZ**  
je pro celoskleněné dveře s vyfrézovanými otvory na horní hraně.

- rozměry držáku: D 100 x V 35 x Š 26 mm
- max. hmotnost dveřního křídla: 100 kg
- pro dveře o tloušťce: 8 mm nebo 10 mm
- povrch: chrom mat

**Držák KLIPS**  
nevýžaduje žádnou úpravu (frézování) celoskleněných dveří.

- rozměry držáku: D 145 x V 45 x Š 27 mm
- max. hmotnost dveřního křídla: 80 kg
- pro dveře o tloušťce: 8 mm i 10 mm (je variabilní)
- povrch: chrom mat



Posuvné vozíčky na 100 kg i 150 kg. Standardní součástí každého pouzdra je montážní krabička, která obsahuje veškeré potřebné prvky pro montáž dveřního křídla: vystředěný vodící trn, závěsy pro dveře i nosné vozíčky s kuličkovými ložisky o nosnosti 100 kg. Vozíčky mají kuličková ložiska: jsou bezúdržbové a dlouhodobě fungují bezproblémově.

Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.


# ROZUMNÁ VOLBA JAK ZÍSKAT VĚTŠÍ PROSTOR



**8m<sup>2</sup>**  
získaný prostor \*

## Proč nezvolit otočné dveře

- Zabírají spoustu místa a překáží.
- Omezují při umísťování nábytku.
- Obtížně se používají na malých plochách.

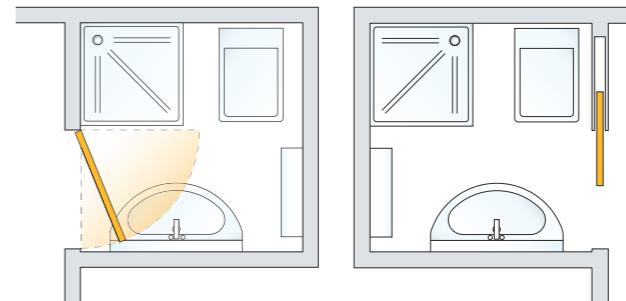

## Důvody pro zvolit ECLISSE

- Umožňují využívání veškerého dostupného prostoru.
- Nabízí více svobody při umísťování nábytku a vybavení interiéru.
- Zvětší užitný prostor na malých plochách.

## Když používáte otočné dveře ...

Ve srovnání s klasickými otočnými dveřmi, nabízejí posuvné dveře technické řešení pro každý obytný prostor.

Odhaduje se, že v průměrném domě lze využitím stavebních pouzder získat více jak 8% užitného prostoru; to je o 8 m<sup>2</sup> více místa u bytu o ploše 100 m<sup>2</sup>.

ECLISSE vyvinulo elegantní a praktickou alternativu k otočným dveřím: stavební pouzdro, které tvoří součást zdi a umožňuje vašim dveřím zmizet (zasunout do zdi).

Posuvné dveře do zdi nezabírají užitný prostor. Ať už navrhujete novostavbu nebo rekonstrukci, jedná se o moderní a inteligentní způsob využití prostoru pomocí nejnovějších systémů v oblasti dveří. Do pouzder ECLISSE můžete použít jakékoli dveře, které vyhovují vašemu stylu.

## Použijte posuvné ECLISSE...

Stavební pouzdro je vyrobeno z materiálů a součástek špičkové kvality, což zaručuje dlouhou bezproblémovou životnost. Výhodou je patentovaná odnímatelná kolejnice, kterou lze vymontovat, i po zabudování pouzdra, např. kvůli mimořádné údržbě či pro doplnění příslušenství, aniž by bylo třeba zasahovat do hotové zdi.

ECLISSE vyrábí stavební pouzdra pro posuvné dveře od roku 1989 a je největším světovým výrobcem pro integrované dveřní systémy.

Toho jsme dosáhli konstantou technických inovací a používáním kvalitních materiálů, díky čemuž se výrobky snadno montují a zákazníci jsou dlouhodobě spokojení.

Produktová řada nabízí širokou škálu možností použití jednokřídlých a dvoukřídlých dveří, teleskopicky posuvných dveří a dokonce i obloukových dveří.



ECLISSE ČR, s.r.o. - Líšnická 360 - 252 03 Řítka - Telefon: + 420 286 888 913 - Mobil: + 420 603 453 645 - info@eclisse.cz - www.eclisse.cz



Záruční podmínky  
naleznete na  
[www.eclisse.cz](http://www.eclisse.cz)

© 2022 ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití, a to jak úplné, nebo částečné, mechanické nebo elektronické, texty, obrázky a nákresy obsažené v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE. Uvedená vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrační. ECLISSE si vyhrazuje právo provádět úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků bez předchozího upozornění; soulad obsahu tohoto katalogu s můžete ověřit přes call centrum společnosti. ECLISSE rovněž odmítá jakoukoli zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové chyby, přepisu, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.