



ROZMĚRY standardních a atypických stavebních pouzder

Synthesis® LINE Jednokřídlé SDK

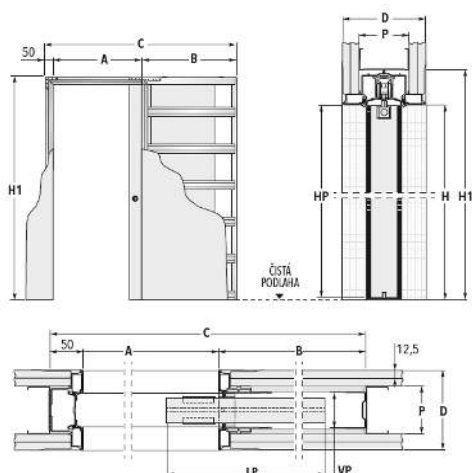

POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:

Uvedené rozměry jsou v mm.

- Pouzdro uсадte na čistou dokončenou podlahu [0], tj. už s finální podlahovinou (dlažba, koberec, lino, apod.).
- Montážní postupy můžete shlédnout na www.eclisse.cz.

Zkracování:

Kromě uvedených standardních a atypických rozměrů, lze na zakázku pouzdra zkrátit.

Dveře:

Doporučujeme vám nechat zaměřit zabudované pouzdro před objednáním dveří. Obzvláště u celoskleněných dveří.

Informace:

Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg.

Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.

DOSTUPNOST:

pouzdra standardních rozměrů z linky:

60-90/197-210/TL.10,0 držíme skladem do vyprodání zásob
70-80/197-210/TL.12,5 držíme skladem do vyprodání zásob

ostatní rozměry z linky: 6-8 týdnů

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- tichý doraz BIAS®
- oboustranný tichý doraz BIAS DS®
- Stlačítko PUSH & PULL S
- adaptér Vitro
- ochranný profil OPROF
- držáky pro celoskleněné dveře
- Synthesis®SOKL

Věnujte prosím pozornost poznámkám u příslušenství v katalogu, abyste zjistili možnou kompatibilitu příslušenství s konkrétním pouzdem daného rozměru.

ŠÍŘKA				
Šířka dveří	Čistá šířka průchodu	Pouzdro (kapsa)	Celková šířka pouzdra	Čistá tloušťka stěny
výrobní rozměr dveří	od dorazového dílu ke stojině kapsy	od průchodové stojině k zadní stojině	od dorazového dílu k zadní stojině	PO opláštění SDK deskou 12,5 mm z obou stran
LP	A	B	C	
standard	650	615	750	100, 125, 150
	750	715	850	
	850	815	950	
	950	915	1 050	
	1 050	1 015	1 150	
	1 150	1 115	1 250	
atyp	1 250	1 215	1 350	125, 150
	1 350	1 315	1 450	
	1 450	1 415	1 550	150
	1 550	1 515	1 650	
	1 650	1 615	1 750	
	1 750	1 715	1 850	
	1 850	1 815	1 950	
	1 950	1 915	2 050	
	2 050	2 015	2 150	

VÝŠKA				
Výška dveří	Čistá výška průchodu	Celková výška pouzdra	Čistá tloušťka stěny	
výrobní rozměr dveří	Od dokončené podlahy k vrchní hraně čistého průchodu		PO opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran	
HP	H	H1	D	
standard	1 985	1 993	2 053	100, 125, 150
	2 092	2 100	2 160	
atyp	2 192	2 200	2 260	125, 150
	2 292	2 300	2 360	
	2 392	2 400	2 460	
	2 492	2 500	2 560	
	2 592	2 600	2 660	
	2 692	2 700	2 760	
	2 792	2 800	2 860	150
	2 892	2 900	2 960	
	2 992	3 000	3 060	

TLOUŠŤKA			
Dveře	Čistá tloušťka stěny	Hrubá tloušťka stěny	Vnitřek pouzdra
max. tloušťka	PO opláštění SDK deskou 12,5 mm z obou stran	PŘED opláštěním	
	D	P	VP
40	100	75 - 1 vrstva SDK	54
	125	75 - 2 vrstvy SDK	54
	150	100 - 2 vrstvy SDK	54

01/2020© ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické, textu, obrázků a nákresů obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE. Uvedená vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrační. Eclisse si vyhrazuje právo provádět úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků bez předchozího upozornění; soulad obsahu tohoto katalogu si můžete ověřit přes call centrum společnosti. Eclisse Srl rovněž odmítá jakoukoli zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové chyby, překpisu, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.