



ROZMĚRY standardních a atypických stavebních pouzder

Syntesis® LUCE Jednokřídlé SDK

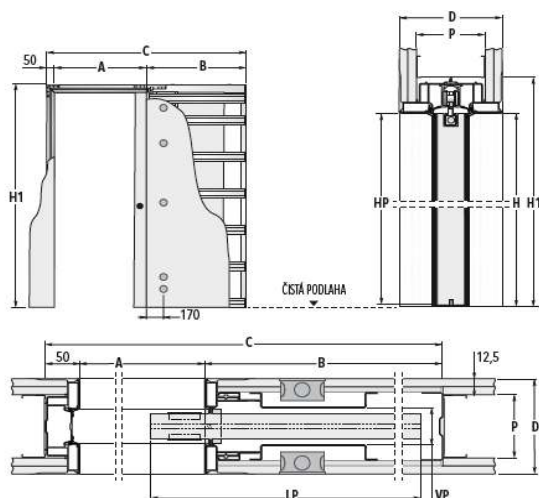

POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:

Uvedené rozměry jsou v mm.

Stavební otvor:

- Pouzdro uсадte na čistou dokončenou podlahu [0], tj. už s finální podlahovinou (dlažba, koberec, lino, apod.).
- Montážní postupy můžete shlédnout na www.eclisse.cz.

Zkracování:

Kromě uvedených standardních a atypických rozměrů, lze na zakázku pouzdro zkrátit.

Dveře:

Doporučujeme vám nechat zaměřit zabudované pouzdro před objednáním dveří. Obzvláště u celoskleněných dveří.

Informace:

Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.

DOSTUPNOST:

pouzdra všech rozměrů:

150 6-8 týdnů

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- tichý doraz BIAS®
- oboustranný tichý doraz BIAS DS®
- Stlačítko PUSH & PULL S
- Vítro
- ochranný profil
- držáky pro celoskleněné dveře
- Syntesis®SOKL

Věnujte prosím pozornost poznámkám u příslušenství v katalogu, abyste zjistili možnou kompatibilitu příslušenství s konkrétním pouzdem daného rozměru.

ŠÍŘKA				
Dveře	Hrubá šířka průchodu	Pouzdro (kapsa)	Celková šířka pouzdra	Čistá tloušťka stěny
výrobní rozměr dveří	od dorazového dílu ke stojině kapsy	od průchodové stojině k zadní stojině	od dorazového dílu k zadní stojině	PO opláštění SDK deskou 12,5 mm z obou stran
LP	A	B	C	
standard	650	615	750	150
	750	715	850	
	850	815	950	
	950	915	1 050	
	1 050	1 015	1 150	
	1 150	1 115	1 250	
atyp	1 250	1 215	1 350	150
	1 350	1 315	1 450	

VÝŠKA				
Dveře	Čistá výška průchodu	Celková výška pouzdra	Čistá tloušťka stěny	
výška	Od dokončené podlahy k vrchní hraně čistého průchodu		PO opláštění SDK deskou 12,5 mm z obou stran	
HP	H	H1	D	
standard	1 985	1 993	2 053	150
	2 092	2 100	2 160	
atyp	2 192	2 200	2 260	150
	2 292	2 300	2 360	
	2 392	2 400	2 460	
	2 492	2 500	2 560	
	2 592	2 600	2 660	
	2 692	2 700	2 760	

TLOUŠŤKA			
Dveře	Čistá tloušťka stěny	Hrubá tloušťka stěny	Vnitřek pouzdra
max. tloušťka	PO opláštění SDK deskou 12,5 mm z obou stran	PŘED opláštěním	
	D	P	VP
40	150	100 - kapsu pouzdra 1x oplástit SDK	54

01/2020© ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické, textů, obrázků a nákrusů obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE. Uvedená vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrační. Eclisse si vyhrazuje právo provádět úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků bez předchozího upozornění; soulad obsahu tohoto katalogu si můžete ověřit přes call centrum společnosti. Eclisse Srl rovněž odmítá jakoukoli zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové chyby, překpisu, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.