



Dvoukřídlé do SDK

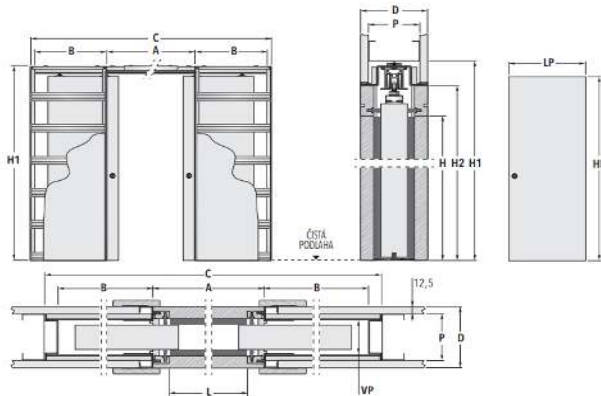

POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:
Uvedené rozměry jsou v mm.

Pro dokončenou tloušťku 150mm se pouzdro z každé strany dvojité opláští za použití šroubků 3,9 x 32 mm.

- Pouzdro uсадte na čistou dokončenou podlahu [0], tj. už s finální podlahovinou (dlažba, koberec, lino, apod.).
- Používejte šroubky z montážní krabičky 3,9 x 19 mm.
- Při montáži pouzdra postupujte podle návodu, je součástí každého balení i ke stažení na webu.
- Montážní postupy můžete shlédnout na www.eclisse.cz.

Zkracování:

Kromě uvedených standardních a atypických rozměrů, lze na zakázku pouzdra zkrátit. Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrt s rozměry připravíme na poptání.

Dveře a obložky:

Doporučujeme vám nechat zaměřit zabudované pouzdro před objednáním dveří a obložky. Obzvláště u celoskleněných dveří.

U některých rozměrů nejde zalcovat hranu dveří s obložkou. Máte-li tento požadavek, konzultujte to s dodavatelem.

Informace:

Ke každému pouzdru je přidávána montážní krabička s nosnými vozičky o nosnosti 100 kg.
Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozičky s nosností 150 kg.

Standardní rozměry dodáváme v tzn. variabilním balení KIT, který má rozměr 140x110x2310 mm. Je tedy malý, a snadno se převezde, přenesou, uskladní. Lze ho sestavit na dokončenou tloušťku 100 nebo 125 mm. Sestavení je snadné.
Na vyžádání dodáme pouzdro smontované.

DOSTUPNOST:

pouzdra standardních rozměrů:
KIT 100-125 držíme skladem
pouzdra standardních rozměrů montované:
100, 125 k sestavení 2-5 dní
atypy k sestavení 2 - 5 dní

pouzdra z linky 4 - 6 týdnů

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- tichý doraz BIAS®
- oboustranný tichý doraz BIAS DS®
- Stlačítko PUSH & PULL C
- synchronizace pro dvoukřídlu
- motorizace
- ochranný profil
- držáky pro celoskleněné dveře

Věnujte prosím pozornost poznámkám u příslušenství v katalogu, abyste zjistili možnou kompatibilitu příslušenství s konkrétním pouzdrům daného rozměru.

ŠÍŘKA						
Dveře	Čistá šířka průchodu	Hrubá šířka průchodu	Pouzdro (kapsa)	Celková šířka pouzdra	Čistá tloušťka stěny	
výrobní rozměr dveří	PO obložení zárubní	PŘED obložním zárubní	od kartáčové lišty k zadní stojně	od dorazového dílu k zadní stojně	PO opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran	
LP	L	A	B	C		
standard	650 + 650	1 250	1 325	615 _ 615	2 595	variabilní KIT 100-125
	750 + 750	1 450	1 525	715 _ 715	2 995	
	850 + 850	1 650	1 725	815 _ 815	3 395	
	950 + 950	1 850	1 925	915 _ 915	3 795	
	1 050 + 1 050	2 050	2 125	1 015 _ 1 015	4 195	
	1 150 + 1 150	2 250	2 325	1 115 _ 1 115	4 595	
atyp	1 250 + 1 250	2 450	2 525	1 215 _ 1 215	4 995	125, 150
	1 350 + 1 350	2 650	2 725	1 315 _ 1 315	5 395	
	1 450 + 1 450	2 850	2 925	1 415 _ 1 415	5 795	150
	1 550 + 1 550	3 050	3 125	1 515 _ 1 515	6 195	
	1 650 + 1 650	3 250	3 325	1 615 _ 1 615	6 595	
	1 750 + 1 750	3 450	3 525	1 715 _ 1 715	6 995	
	1 850 + 1 850	3 650	3 725	1 815 _ 1 815	7 395	
	1 950 + 1 950	3 850	3 925	1 915 _ 1 915	7 795	
	2 050 + 2 050	4 050	4 125	2 015 _ 2 015	8 195	

šířka "L" závisí na tloušťce obložky
A = za "zobaček" kartáčové lišty

VÝŠKA					
Dveře	Čistá výška průchodu	Hrubá výška průchodu	Celková výška pouzdra	Čistá tloušťka stěny	
výška	PO obložení zárubní	PŘED obložním zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodní hraně držáku kolejničky*)		PO opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran	
HP	H	H2	H1	D	
standard	1 985	1 970	2 020	2 065	variabilní KIT 100-120
	2 110	2 100	2 145	2 190	
atyp	2 210	2 200	2 245	2 290	125, 150
	2 310	2 300	2 345	2 390	
	2 410	2 400	2 445	2 490	
	2 510	2 500	2 545	2 590	
	2 610	2 600	2 645	2 690	
	2 710	2 700	2 745	2 800	
	2 810	2 800	2 845	2 900	
	2 910	2 900	2 945	3 000	
	3 010	3 000	3 045	3 100	150

* kolejničky je o 4mm níže než držák kolejničky

TLOUŠŤKA			
Dveře	Čistá tloušťka stěny	Hrubá tloušťka stěny	Vnitřek pouzdra
max. tloušťka	PO opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran	PŘED opláštěním	
	D	P	VP
max. 42	100	75	54
dveře hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem			
max. 67	125	100	79
max. 92	150	125	109
dveře prasklé s rámečkem			

01/2020© ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečně mechanické nebo elektronické, textu, obrázků a nákrese obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE. Uvedení vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrační. Eclisse si vyhrazuje právo provádět úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků bez předchozího upozornění; soulad obsahu tohoto katalogu si můžete ověřit přes call centrum společnosti. Eclisse Sň rovněž odmítá jakoukoli zodpovědnost za případné chyby v číslech tiskové chyby, překlepu, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.