


ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ

VERZE ZDIVO

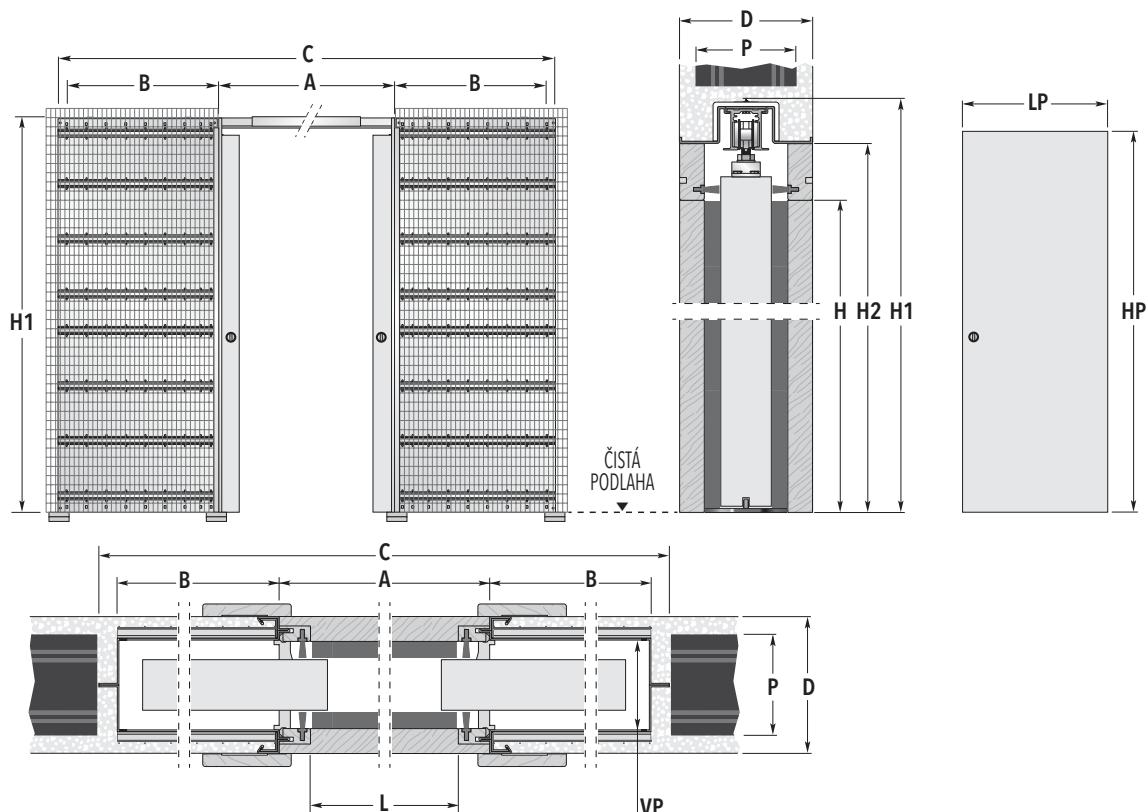

STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY POUZDRA			DVEŘNÍ KŘÍDLO*	
	C x H1	A	B	LP	HP
1250 x 1970/2100	2605 x 2065/2190	1325	625	650	1985/2110
1450 x 1970/2100	3005 x 2065/2190	1525	725	750	1985/2110
1650 x 1970/2100	3405 x 2065/2190	1725	825	850	1985/2110
1850 x 1970/2100	3805 x 2065/2190	1925	925	950	1985/2110
2050 x 1970/2100	4205 x 2065/2190	2125	1025	1050	1985/2110
2250 x 1970/2100	4605 x 2065/2190	2325	1125	1150	1985/2110

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY= D	HRUBÁ TLOUŠŤKA= P	VNITŘEK POUZDRA= VP
100 →	75	54
108 →	83	72
125 →	100	89
150 →	125	114

Uvedené rozměry jsou v mm.

ATYPY

- ▶ Čistá šířka průchodu od 1200 do 3050 mm.
- ▶ Čistá výška průchodu od 500 do 2900 mm.
- ▶ Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrtek s rozměry připravíme na poptání.

POZNÁMKY

- ▶ Pouzdra s vnitřním otvorem 54 mm jsou určena pouze pro dveře o max. tloušťce 42 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).
- ▶ Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 Kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.
- ▶ Pouzdra ECLISSE můžou být osazena jakýmkoli posuvnými dveřmi běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry.
- ▶ Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.
- ▶ Stavební otvor připravte na výšku H1+20 mm a na šířku C+35 mm.
- ▶ Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm.
- * Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ▶ Synchronizace pro dvoukřídlo
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS® DS
- ▶ ECLISSE PUSH&PULL C
- ▶ Motorizace
- ▶ Ochranný profil
- ▶ Držáky pro celoskleněné dveře