



## Dvoukřídle do ZDIVA

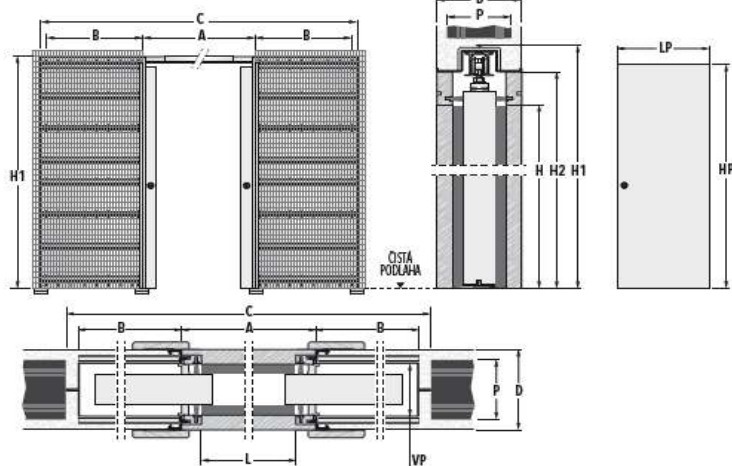

### POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:

Uvedené rozměry jsou v mm.

\* Uvedený rozměr "C" platí pro pouzdra z linky. U montovaných pouzder je "C" stejný jako u verze do SDK.

### Připravte stavební otvor:

- na šířku **C + 35 mm**
- na výšku **H1 + 20 mm**

- Otvor je nutné opatřit překladem.
- Pouzdro usadíte na čistou dokončenou podlahu [0], tj. už s finální podlahovinou (dlažba, koberec, lino, apod.).
- Při omítání pouzdra postupujte podle návodu, je součástí každého balení i ke stažení na webu.
- Montážní postupy můžete shlédnout na [www.eclisse.cz](http://www.eclisse.cz).

### Zkracování:

Kromě uvedených standardních a atypických rozměrů, lze na zakázku pouzdra zkrátit. Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrt s rozměry připravíme na poptání.

### Dveře a obložky:

Doporučujeme vám nechat zaměřit zabudované pouzdro před objednáním dveří a obložky. Obzvláště u celoskleněných dveří.

U některých rozměrů nejde zalícovat hranu dveří s obložkou. Máte-li tento požadavek, konzultujte to s dodavatelem.

### Informace:

Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg.

Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s nosností 150 kg.

### DOSTUPNOST:

pouzdra standardních rozměrů z linky:

108, 125 ..... držíme skladem

pouzdra standardních rozměrů montované:

100, 125, 150 ..... k sestavení 2-5 dní

atypv ..... k sestavení 2-5 dní

pouzdra z linky ..... 4 - 6 týdnů

### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- tichý doraz BIAS ®
- oboustranný tichý doraz BIAS DS ®
- Stlačítko PUSH & PULL C
- synchronizace pro dvoukřídlo
- ochranný profil
- motorizace
- držáky pro celoskleněné dveře

Věnujte prosím pozornost poznámkám u příslušenství v katalogu, abyste zjistili možnou kompatibilitu příslušenství s konkrétním pouzdem daného rozměru.

### ŠÍŘKA

Dveře	Čistá šířka průchodu	Hrubá šířka průchodu	Pouzdro (kapsa)	Celková šířka pouzdra	Čistá tloušťka zdi	
výrobní rozměr dveří	PO obložení zárubní	PŘED obložení zárubní	od kartáčové lišty k zadní stojině	od dorazového dílu k zadní stojině	PO omítnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran	
LP	L	A	B	C *		
standard	650 + 650	1 250	1 325	625 _ 625	2 605	100, 108, 125, 150
	750 + 750	1 450	1 525	725 _ 725	3 005	
	850 + 850	1 650	1 725	825 _ 825	3 405	
	950 + 950	1 850	1 925	925 _ 925	3 805	
	1 050 + 1 050	2 050	2 125	1 025 _ 1 025	4 205	
1 150 + 1 150	2 250	2 325	1 125 _ 1 125	4 605		
atyp	1 250 + 1 250	2 450	2 525	1 225 _ 1 225	5 005	125, 150
	1 350 + 1 350	2 650	2 725	1 325 _ 1 325	5 405	
	1 450 + 1 450	2 850	2 925	1 425 _ 1 425	5 805	
	1 550 + 1 550	3 050	3 125	1 525 _ 1 525	6 205	
	šířka "L" závisí na tloušťce obložky			stavební otvor = C + 35 mm		

### VÝŠKA

Dveře	Čistá výška průchodu	Hrubá výška průchodu	Celková výška pouzdra	Čistá tloušťka zdi	
výška	PO obložení zárubní	PŘED obložení zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodní hraně držáku kolejničky*)		PO omítnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran	
HP	H	H2	H1	D	
standard	1 985	1 970	2 020	2 065	100, 108, 125, 150
	2 110	2 100	2 145	2 190	
	2 210	2 200	2 245	2 290	
atyp	2 310	2 300	2 345	2 390	125, 150
	2 410	2 400	2 445	2 490	
	2 510	2 500	2 545	2 590	
	2 610	2 600	2 645	2 690	
	2 710	2 700	2 745	2 800	
	2 810	2 800	2 845	2 900	
2 910	2 900	2 945	3 000		
	* kolejničky je o 4mm nižší než držák kolejničky			stavební otvor = H1 + 20 mm	

### TLOUŠŤKA

Dveře	Čistá tloušťka zdi	Hrubá tloušťka zdi	Vnitřek pouzdra
max. tloušťka	PO omítnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran	PŘED omítnutím	
	D	P	VP
max. 42	100	75	54
dveře hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem			
max. 55	108	83	72
max. 77	125	100	89
max. 102	150	125	114
dveře prosklené s rámečkem			

01/2020 © ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické, textu, obrázků a náčrtů obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE. Uvedená vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrační. Eclisse si vyhrazuje právo provádět úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků bez předchozího upozornění; soulad obsahu tohoto katalogu si můžete ověřit přes call centrum společnosti. Eclisse Srl rovněž odmítá jakoukoliv zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové chyby, překpisu, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.