


ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ

VERZE ZDIVO

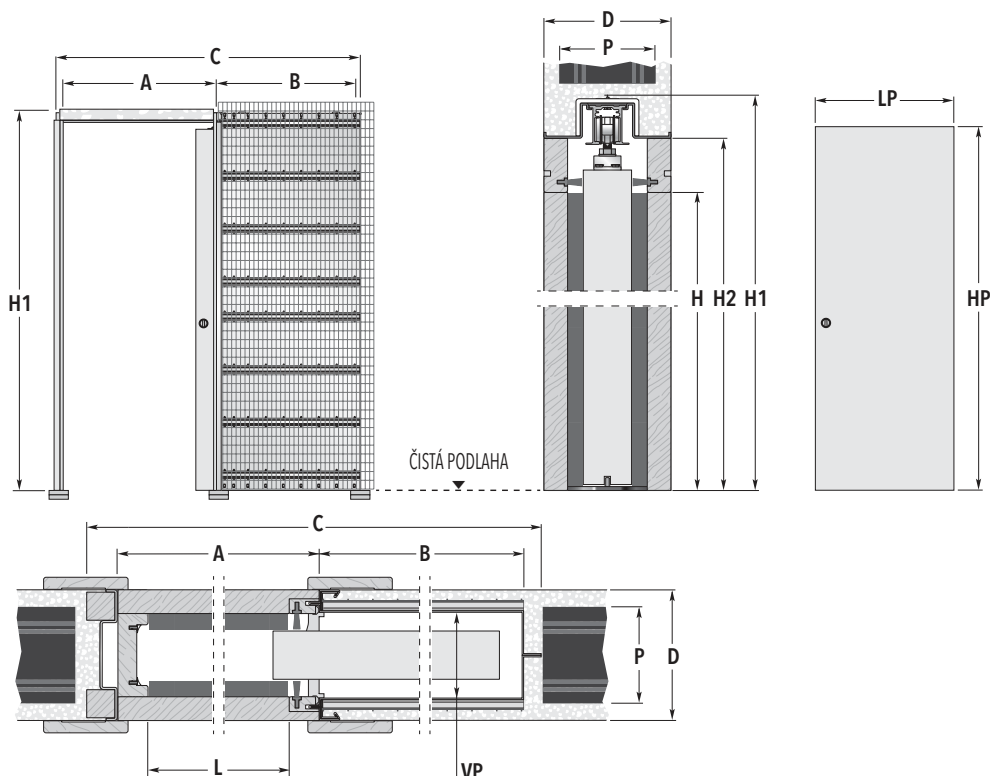

STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY POUZDRA			DVEŘNÍ KŘÍDLO*	
	C x H1	A	B	LP	HP
600 x 1970/2100	1335 x 2065/2190	670	625	650	1985/2110
700 x 1970/2100	1535 x 2065/2190	770	725	750	1985/2110
800 x 1970/2100	1735 x 2065/2190	870	825	850	1985/2110
900 x 1970/2100	1935 x 2065/2190	970	925	950	1985/2110
1000 x 1970/2100	2135 x 2065/2190	1070	1025	1050	1985/2110
1100 x 1970/2100	2335 x 2065/2190	1170	1125	1150	1985/2110

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY= D	HRUBÁ TLOUŠŤKA= P	VNITŘEK POUZDRA= VP
100 →	75	54
108 →	83	72
125 →	100	89
150 →	125	114

Uvedené rozměry jsou v mm.

ATYPY

- ▶ Čistá šířka průchodu od 600 do 1500 mm.
- ▶ Čistá výška průchodu od 500 do 2900 mm.
- ▶ Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrtek s rozměry připravíme na poptání.

POZNÁMKY

- ▶ Pouzdra s vnitřním otvorem 54 mm jsou určena pouze pro dveře o max tloušťce 42 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).
- ▶ Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 Kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.
- ▶ Pouzdra ECLISSE mohou být osazena jakýmkoli posuvnými dveřmi běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry.
- ▶ Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.
- ▶ Stavební otvor připravte na výšku H1+20 mm a na šířku C+35 mm.
- ▶ Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm.
- * Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE PUSH&PULL C
- ▶ Samozavírání
- ▶ Motorizace
- ▶ Ochranný profil
- ▶ Držáky pro celoskleněné dveře