


## Jednokřídlé do ZDIVA

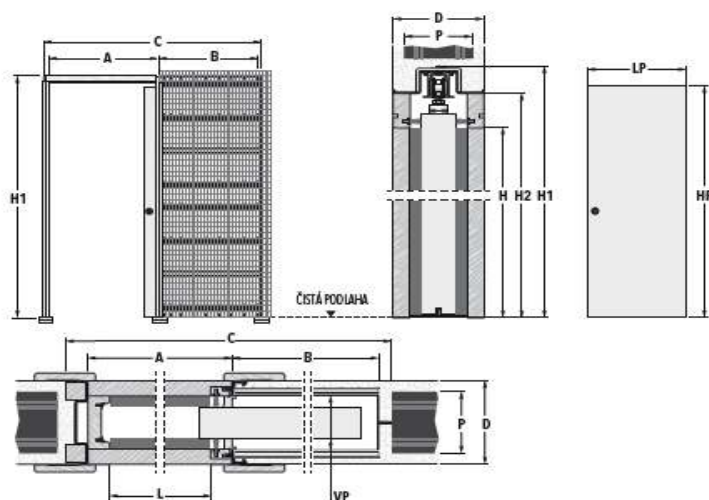

### POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:

Uvedené rozměry jsou v mm.

\* Uvedený rozměr "C" platí pro pouzdra z linky. U montovaných pouzder je "C" stejný jako u verze do SDK.

### Připravte stavební otvor:

- na šířku C + 35 mm
- na výšku H1 + 20 mm

- Otvor je nutné opatřit překladem.
- Pouzdro usadíte na čistou dokončenou podlahu [0], tj. už s finální podlahovinou (dlažba, koberec, lino, apod.).
- Při omítání pouzdra postupujte podle návodu, je součástí každého balení i ke stažení na webu.
- Montážní postupy můžete shlédnout na [www.eclisse.cz](http://www.eclisse.cz).

### Zkracování:

Kromě uvedených standardních a atypických rozměrů, lze na zakázku pouzdra zkrátit. Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrtek s rozměry připravíme na poptání.

### Dveře a obložky:

Doporučujeme vám nechat zaměřit zabudované pouzdro před objednáním dveří a obložky. Obzvláště u celoskleněných dveří.

U některých rozměrů nejde zalícovat hranu dveří s obložkou. Máte-li tento požadavek, konzultujte to s dodavatelem.

### Informace:

Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.

### DOSTUPNOST:

**pouzdra standardních rozměrů z linky:**  
108, 125, 150 ..... držíme skladem  
**pouzdra standardních rozměrů montované:**  
100, 125, 150 ..... k sestavení 2-5 dní  
**atyp.** ..... k sestavení 2-5 dní  
**pouzdra z linky** ..... 4 - 6 týdnů

### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- tichý doraz BIAS®
- oboustranný tichý doraz BIAS DS®
- Stlačítko PUSH & PULL C
- samozavírání
- motorizace
- ochranný profil
- držáky pro celoskleněné dveře

Věnujte prosím pozornost poznámkám u příslušenství v katalogu, abyste zjistili možnou kompatibilitu příslušenství s konkrétním pouzdem daného rozměru.

ŠÍŘKA					
Dveře	Čistá šířka průchodu	Hrubá šířka průchodu	Pouzdro (kapsa)	Celková šířka pouzdra	Čistá tloušťka zdi
šířka	PO obložení zárubní	PŘED obložením zárubní	od kartáčové lišty k zadní stojně	od dorazového dílu k zadní stojně	PO omítnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran
LP	L	A	B	C *	
standard	650	600	670	625	100, 108, 125, 150
	750	700	770	725	
	850	800	870	825	
	950	900	970	925	
	1 050	1 000	1 070	1 025	
	1 150	1 100	1 170	1 125	
atyp	1 250	1 200	1 270	1 225	125, 150
	1 350	1 300	1 370	1 325	
	1 450	1 400	1 470	1 425	
	1 550	1 500	1 570	1 525	

šířka "L" závisí na tloušťce obložky

stavební otvor = C + 35 mm

VÝŠKA						
Dveře	Čistá výška průchodu	Hrubá výška průchodu	Celková výška pouzdra	Čistá tloušťka zdi		
výška	PO obložení zárubní	PŘED obložením zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodní hraně držáku kolejničky*)		PO omítnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran		
HP	H	H2	H1	D		
standard	1 985	1 970	2 020	2 065	100, 108, 125, 150	
	2 110	2 100	2 145	2 190		
atyp	2 210	2 200	2 245	2 290	125	
	2 310	2 300	2 345	2 390		
	2 410	2 400	2 445	2 490		
	2 510	2 500	2 545	2 590		
	2 610	2 600	2 645	2 690		
	2 710	2 700	2 745	2 790		125, 150
	2 810	2 800	2 845	2 890		
2 910	2 900	2 945	2 990			

\* kolejničky je o 4mm nižší než držák kolejničky

stavební otvor = H1 + 20 mm

TLOUŠŤKA			
Dveře	Čistá tloušťka zdi	Hrubá tloušťka zdi	Vnitřek pouzdra
max. tloušťka	PO omítnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran	PŘED omítnutím	
	D	P	VP
max. 42	100	75	54
dveře hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem			
max. 55	108	83	72
max. 72	125	100	89
max. 97	150	125	114
dveře prosklené s rámečkem			

01/2020© ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické, textu, obrázků a nákrešů obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE. Uvedená vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrační. Eclisse si vyhrazuje právo provádět úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků bez předchozího upozornění; soulad obsahu tohoto katalogu si můžete ověřit přes call centrum společnosti. Eclisse Srl rovněž odmítá jakoukoli zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové chyby, přepisu, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.