


# ewoluto®



# ewoluto®


Eclisse EWOLUTO® (patentováno) je první pouzdro pro posuvné dveře, které se díky své speciální skladbě proměňuje ve skutečnou stěnu, do které můžete vrtat a připevnit na ní nejen skříňky, regály, police, ale i sprchový kout.

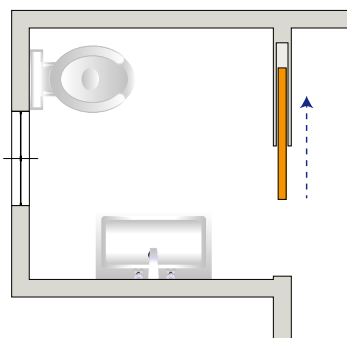

## EWOLUTO® bez limitů

I posuvné dveře měly dosud své limity, neboť stěna, do které zajiždějí a především pak samotné pouzdro, nebyly nikdy dost staticky únosné pro připevnění nábytku...


...Eclisse EWOLUTO® je vyrobeno bez kompromisů a dovoluje zavěšovat nábytek kamkoliv.

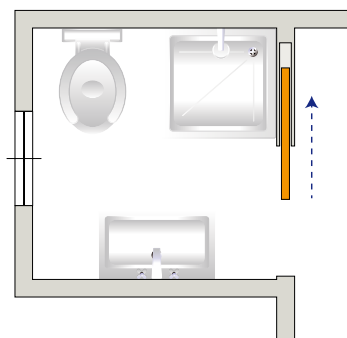



U pouzdra EWOLUTO® pro posuvné dveře provedlo Eclisse srl ve spolupráci s CSI institutem bezpečnostní test, který určil přesný rozsah zatížení vertikálních ploch.

DVA KOTEVNÍ BODY

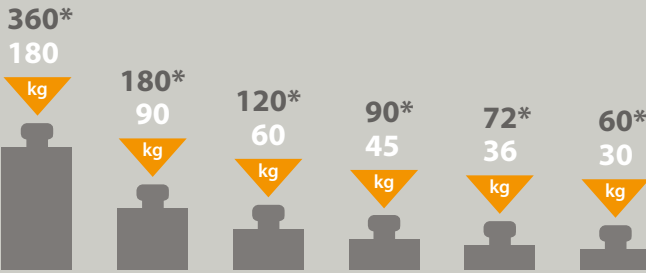


Výše uvedené vybavení je jen nesmělým náznakem. "Technický personál" či "Výrobce" může změnit hodnoty v závislosti na požadavcích a instalaci. Eclisse Vám poradí i s nástěnnou montáží. Při zvláštních nebo obtížných aplikacích je však potřeba profesionální technickou pomoc prokonzultovat předem.



ČTYŘI KOTEVNÍ BODY



To se mění v závislosti na počtu kotevních bodů, typu upevnění, vzdáleností mezi stěnou a koncem skříňky a je v rozmezí 30 až 360 kg. Konkrétně u madla připevněného chemickým ukotvením (čtyři kotevní body) je doporučená maximální zátěž 100 kg do 600 mm od zdi.

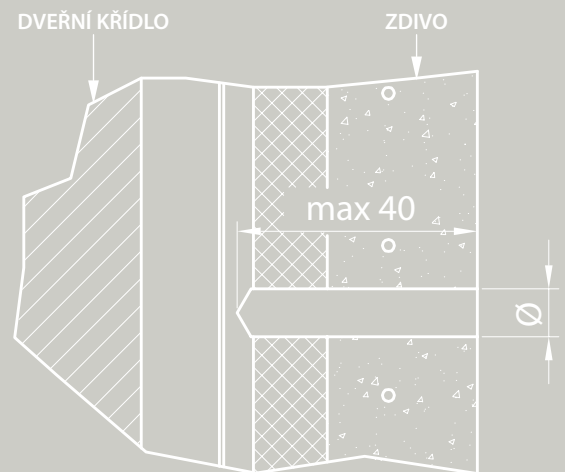

Průměr otvoru pro kotvení tradičním způsobem: Ø 8 mm  
Průměr otvoru pro kotvení chemickým způsobem: Ø 10 mm




### Vyhoví všem požadavkům

Eclisse EWOLUTO® se díky inovativnímu designu proměňuje ve skutečnou stěnu, proto na něj lze bez obav instalovat nábytek či jiné vybavení.

Také je vhodné do prostředí, kde kompenzační pomůcky pro tělesně postižené potřebujete instalovat v blízkosti dveří.

# projekty bez omezení

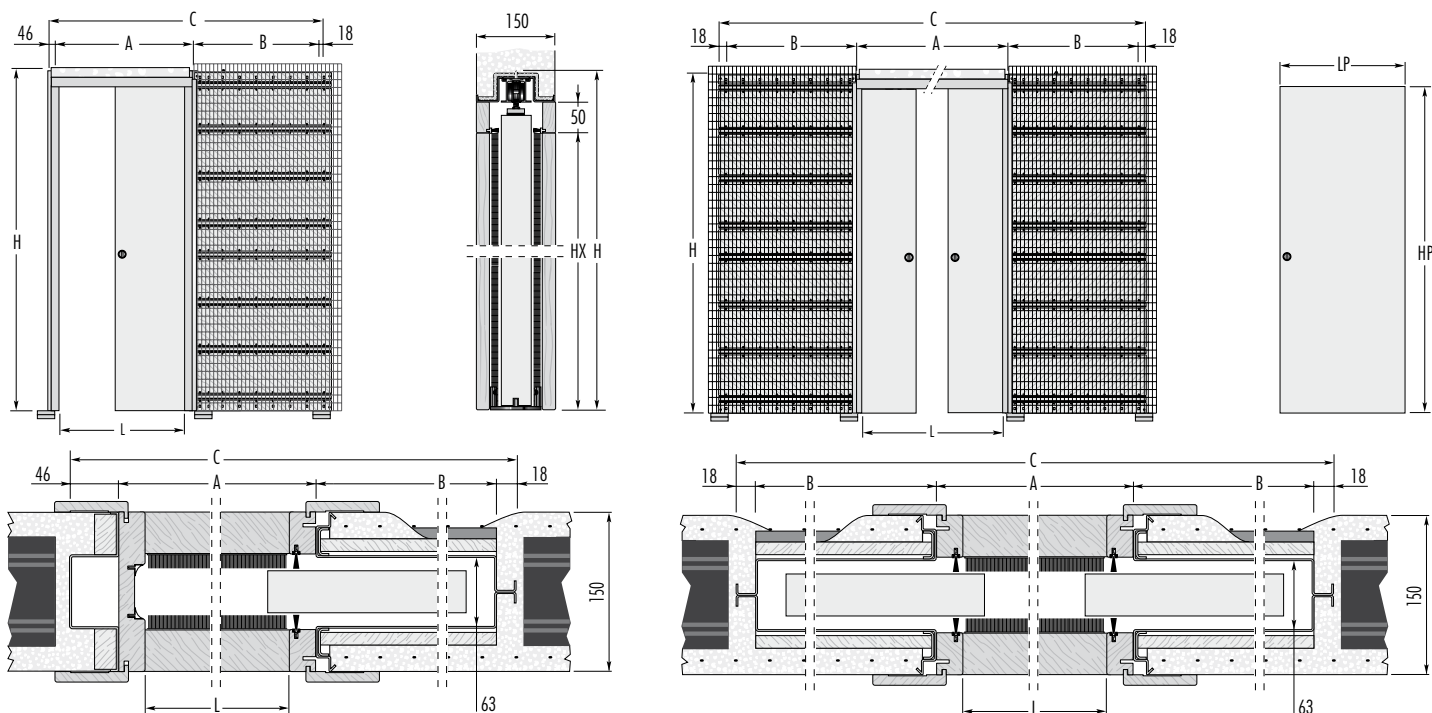

EWOLUTO® jednokřídlé				EWOLUTO® dvoukřídlé				STANDARDNÍ MODEL			
PRŮCHOD		ROZMĚRY POUZDRA		PRŮCHOD		ROZMĚRY POUZDRA		DOKONČENÁ SÍLA STĚNY	VNITŘEK POUZDRA	DVEŘNÍ KŘÍDLO	
L x HX	C x H	A	B	L x HX	C x H	A	B			LP	HP
600 x 1970	1396 x 2080	670	662	1250 x 1970	2685 x 2080	1325	662	150	63	650	1985
700 x 1970	1596 x 2080	770	762	1450 x 1970	3085 x 2080	1525	762	150	63	750	1985
800 x 1970	1796 x 2080	870	862	1650 x 1970	3485 x 2080	1725	862	150	63	850	1985
900 x 1970	1996 x 2080	970	962	1850 x 1970	3885 x 2080	1925	962	150	63	950	1985
1000 x 1970	2196 x 2080	1070	1062	2050 x 1970	4285 x 2080	2125	1062	150	63	1050	1985
1100 x 1970	2396 x 2080	1170	1162	2250 x 1970	4685 x 2080	2325	1162	150	63	1150	1985

## ATYPY

Rozměry pouzdra (mm)

### EWOLUTO® jednokřídlé

kromě uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozměry od čisté šířky průchodu 600 – 1200 mm a od čisté výšky průchodu 1000 do 2400 mm (individuální zkracování po 50 mm).

### EWOLUTO® dvoukřídlé

kromě uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozměry od čisté šířky průchodu 1200 – 2400 mm a od čisté výšky průchodu 1000 do 2400 mm (individuální zkracování po 50 mm).

- ▶ Standardní nosnost posuvných vozíčků je 80 kg na poptání 120 kg.
- ▶ Do pouzdra EWOLUTO® nelze instalovat dveře v kombinaci sklo-hliník.

# rozměry příslušenství modely



## rozměry

Světlost průchodu:

**jednokřídlé**

L = 600 až 1200 mm

H = 1000 až 2400 mm

**dvoukřídlé**

L = 1250 až 2450 mm

H = 1000 až 2400 mm

## příslušenství

Rallenty Soft  
Synchronizace  
pro Dvoukřídlo  
Motorizace  
Ochranný profil

## modely

dodáváme  
v jednokřídlé  
a dvoukřídlé  
verzi

Eclisse EWOLUTO® (patentováno) je první pouzdro pro posuvné dveře, které se díky své speciální skladbě proměňuje ve skutečnou stěnu, do které můžete vrtat a připevnit na ní nejen skříňky, regály, police, ale i sprchový kout.

Díky modelu EWOLUTO® dosáhnete většího užitého prostoru a nových řešení vašeho interiéru.

K dispozici pro jednokřídlé a dvoukřídlé dveře do zdiva.



#### PRODEJCE



Záruční podmínky  
naleznete na  
[www.eclisse.cz](http://www.eclisse.cz)



Společnost prověřena  
certifikátem  
jakosti UNI EN ISO 9001

06/2012 © ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické, textů, obrázků a nákresů obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE. - 601009000

Líšnická 360 - 252 10 Řitka  
Telefon: + 420 286 888 913 - Mobil: + 420 603 453 645  
Fax: + 420 286 580 174  
[info@eclisse.cz](mailto:info@eclisse.cz) - [www.eclisse.cz](http://www.eclisse.cz)

Uvedená vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrační. Eclisse S.r.l. si vyhrazuje právo provádět úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků bez předchozího upozornění, soulad obsahu tohoto katalogu si můžete ověřit přes call centrum společnosti. Eclisse S.r.l. rovněž odmítá jakoukoli zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové chyby, překpisu, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.

Katalog je platný od 06/2012