
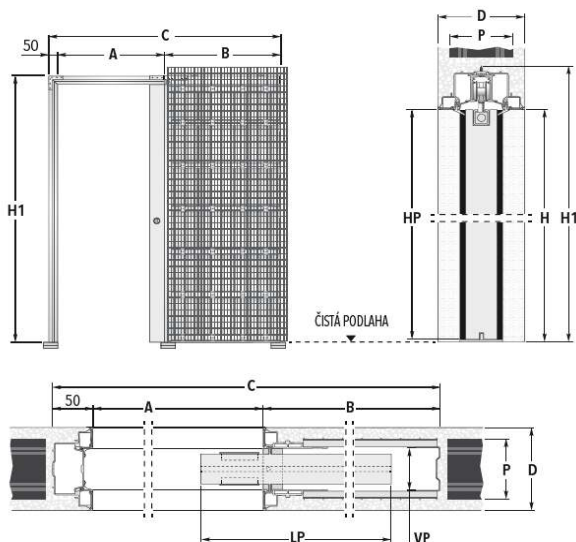


Syntesis® LINE Jednokřídlé ZDIVO



**POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:**

Uvedené rozměry jsou v mm.

\* Uvedený rozměr "C" platí pro pouzdra z linky. U montovaných pouzder je "C" stejný jako u verze do SDK.

**Připravte stavební otvor:**

- na šířku **C + 35 mm**
- na výšku **H1 + 20 mm**

- Otvor je nutné opatřit překladem.
- Pouzdro usadíte na čistou dokončenou podlahu [0], tj. už s finální podlahovinou (dlažba, koberec, lino, apod.).
- Při omítání pouzdra postupujte podle návodu, je součástí každého balení i ke stažení na webu.
- Montážní postupy můžete shlédnout na [www.eclisse.cz](http://www.eclisse.cz).

**Zkracování:**

Kromě uvedených standardních a atypických rozměrů, lze na zakázku pouzdra zkrátit.

**Dveře:**

Doporučujeme vám nechat zaměřit zabudované pouzdro před objednáním dveří. Obzvláště u celoskleněných dveří.

**Informace:**

Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.

**DOSTUPNOST:**

pouzdra standardních rozměrů: 600-900/197/108 ....jsou skladem  
ostatní rozměry ..... 6-8 týdnů

**PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

- tichý doraz BIAS®
- oboustranný tichý doraz BIAS DS®
- Stlačítko PUSH & PULL S
- Vitro
- ochranný profil
- držáky pro celoskleněné dveře
- Syntesis®SOKL

Věnujte prosím pozornost poznámkám u příslušenství v katalogu, abyste zjistili možnou kompatibilitu příslušenství s konkrétním pouzdem daného rozměru.

ŠÍŘKA				
Dveře	Hrubá šířka průchodu	Pouzdro (kapsa)	Celková šířka pouzdra	Čistá tloušťka zdi
výrobní rozměr dveří	od dorazového dílu ke stojině kapsy	od průchodové stojině k zadní stojině	od dorazového dílu k zadní stojině	PO omítnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran
LP	A	B	C	
standard	650	615	750	1 415
	750	715	850	1 615
	850	815	950	1 815
	950	915	1 050	2 015
	1 050	1 015	1 150	2 215
	1 150	1 115	1 250	2 415
atyp	1 250	1 215	1 350	2 615
	1 350	1 315	1 450	2 815

stavební otvor = C + 35 mm

VÝŠKA				
Dveře	Čistá výška průchodu	Celková výška pouzdra	Čistá tloušťka zdi	
výška	Od dokončené podlahy k vrchní hraně čistého průchodu		PO omítnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran	
HP	H	H1	D	
standard	1 985	1 993	2 053	108, 125, 150
	2 092	2 100	2 160	
atyp	2 192	2 200	2 260	108, 125, 150
	2 292	2 300	2 360	
	2 392	2 400	2 460	
	2 492	2 500	2 560	
	2 592	2 600	2 660	
	2 692	2 700	2 760	

stavební otvor = H1 + 20 mm

TLOUŠŤKA			
Dveře	Čistá tloušťka zdi	Hrubá tloušťka zdi	Vnitřek pouzdra
max. tloušťka	PO omítnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran	PŘED omítnutím	
	D	P	VP
40	108	83	54
	125	100	54
	150	125	54

01/2020© ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické, textu, obrázků a nákrasů obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE. Uvedená vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrací. Eclisse si vyhrazuje právo provádět úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků bez předchozího upozornění, soulad obsahu tohoto katalogu si můžete ověřit přes call centrum společnosti. Eclisse Srl rovněž odmítá jakoukoli zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové chyby, překpisu, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.