
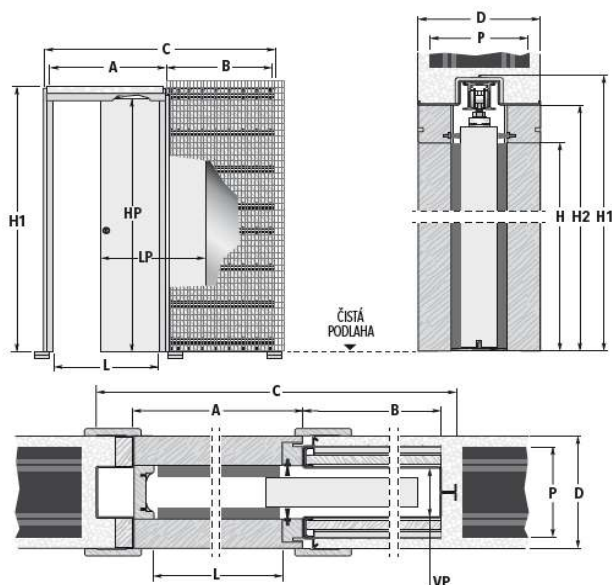


ROZMĚRY standardních a atypických stavebních pouzder

EWOLUTO® Jednokřídlé ZDIVO



POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:

Uvedené rozměry jsou v mm.

* Uvedený rozměr "C" platí pro pouzdra z linky.

Připravte stavební otvor:

- na šířku **C + 35 mm**
- na výšku **H1 + 20 mm**

- Otvor je nutné opatřit překladem.
- Pouzdro uсадte na čistou dokončenou podlahu [0], tj. už s finální podlahovinou (dlažba, koberec, lino, apod.).
- Při omítání pouzdra postupujte podle návodu, je součástí každého balení i ke stažení na webu.
- Montážní postupy můžete shlédnout na www.eclisse.cz.

Zkracování:

Kromě uvedených standardních a atypických rozměrů, lze na zakázku pouzdra zkrátit.

Dveře a obložky:

Doporučujeme vám nechat zaměřit zabudované pouzdro před objednááním dveří a obložky. Obzvláště u celoskleněných dveří.

U některých rozměrů nejde zalícovat hranu dveří s obložkou. Máte-li tento požadavek, konzultujte to s dodavatelem.

Informace:

Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.

DOSTUPNOST:

pouzdra standardních rozměrů z linky:
1506-8 týdnů

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- tichý doraz BIAS®
- oboustranný tichý doraz BIAS DS®
- Stlačítko PUSH & PULL C
- samozavírání
- motorizace
- ochranný profil
- držáky pro ceslokleněné dveře

Věnujte prosím pozornost poznámkám u příslušenství v katalogu, abyste zjistili možnou kompatibilitu příslušenství s konkrétním pouzdem daného rozměru.

ŠÍŘKA					
Dveře	Čistá šířka průchodu	Hrubá šířka průchodu	Pouzdro (kapsa)	Celková šířka pouzdra	Čistá tloušťka zdi
výrobní rozměr dveří	PO obložení zárubní	PŘED obložení zárubní	od kartáčové lišty k zadní stojně	od dorazového dílu k zadní stojně	PO omítnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran
	LP	L	A	B	C
standard	650	600	670	662	1 396
	750	700	770	762	1 596
	850	800	870	862	1 796
	950	900	970	962	1 996
	1 050	1 000	1 070	1 062	2 196
	1 150	1 100	1 170	1 162	2 396
atyp	1 250	1 200	1 270	1 262	2 596
	šířka "L" závisí na tloušťce obložky			stavební otvor = C + 35 mm	

VÝŠKA				
Dveře	Čistá výška průchodu	Hrubá výška průchodu	Celková výška pouzdra	Čistá tloušťka zdi
výška	PO obložení zárubní	PŘED obložení zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodní hraně držáku kolejničky*)		PO omítnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran
	HP	H	H2	H1
standard	1 985	1 970	2 020	2 080
	2 110	2 100	2 145	2 210
atyp	2 210	2 200	2 245	2 310
	2 310	2 300	2 345	2 410
	2 410	2 400	2 445	2 510
		* kolejničky je o 4mm níže než držák kolejničky	stavební otvor = H1 + 20 mm	

TLOUŠŤKA			
Dveře	Čistá tloušťka zdi	Hrubá tloušťka zdi	Vnitřek pouzdra
max. tloušťka	PO omítnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran	PŘED omítnutím	
	D	P	VP
max. 45	150	125	63

dveře hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem

01/2020© ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické, textu, obrázků a nákrešů obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE. Uvedené vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrační. Eclisse si vyhrazuje právo provádět úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků bez předchozího upozornění; soulad obsahu tohoto katalogu si můžete ověřit přes call centrum společnosti. Eclisse Srl rovněž odmítá jakoukoli zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové chyby, přepisu, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.