


# ECLISSE TELESKOP

## VERZE SÁDROKARTON

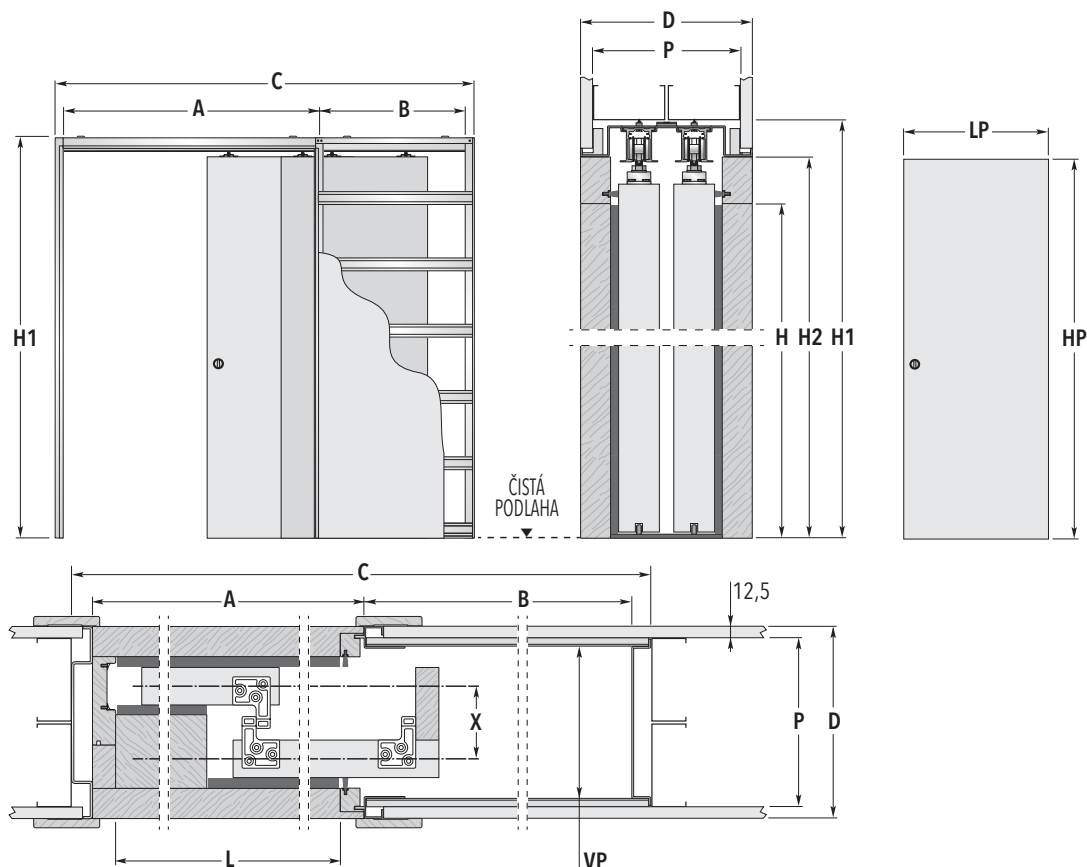

### STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY POUZDRA			DVEŘNÍ KŘÍDLO*	
	C x H1	A	B	LP	HP
1200 x 1970/2100	1939 x 2065/2190	1270	625	650	1985/2110
1400 x 1970/2100	2239 x 2065/2190	1470	725	750	1985/2110
1600 x 1970/2100	2539 x 2065/2190	1670	825	850	1985/2110
1800 x 1970/2100	2839 x 2065/2190	1870	925	950	1985/2110
2000 x 1970/2100	3139 x 2065/2190	2070	1025	1050	1985/2110
2200 x 1970/2100	3439 x 2065/2190	2270	1125	1150	1985/2110
DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY= D		PROFIL= P	VNITŘEK POUZDRA= VP	ROZTEČ KOLEJNIC= X	
150 →		100	103	48	
180		75+75	134	58	
205 →		100+75	158	77,5	

Při dvojitém opláštění použijte šroubky délky 32 mm.

Uvedené rozměry jsou v mm.

ATYPY	POZNÁMKY	PŘÍSLUŠENSTVÍ
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Čistá šířka průchodu od 1140 do 2400 mm.</li> <li>▶ Čistá výška průchodu od 1000 do 2600 mm.</li> <li>▶ Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrtek s rozměry připravíme na poptání.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg.</li> <li>▶ Pouzdra na dokončenou tl. stěny 180 mm jsou určena pro dveře max. tl. 43 mm.</li> <li>▶ Pouzdra na dokončenou tl. stěny 150 mm jsou určena pro dveře max. tl. 40 mm.</li> <li>▶ Při úplném otevření dveřní křídla mírně vyčnívají z ostění, takže šířka průchodu se tím zmenšuje.</li> <li>▶ Pouzdra ECLISSE můžou být osazena jakýmkoli posuvnými dveřmi běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry.</li> <li>▶ Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.</li> <li>▶ Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm.</li> <li>* Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Synchronizace pro Teleskop</li> <li>▶ ECLISSE BIAS®</li> <li>▶ Ochranný profil</li> </ul>