
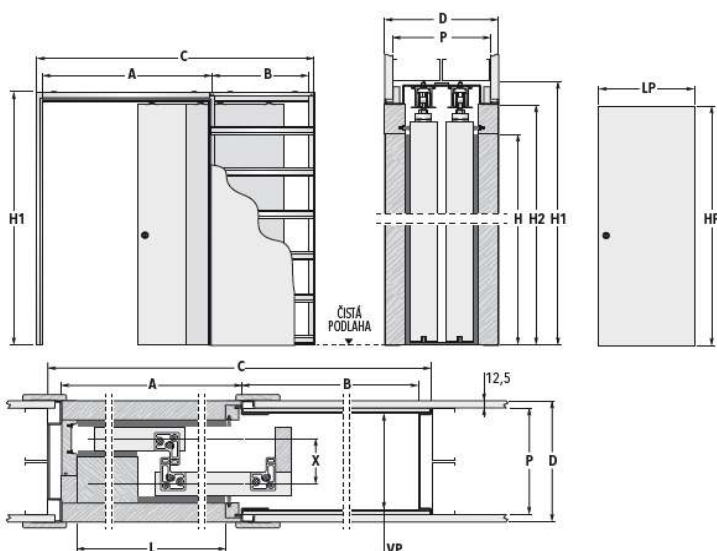


Teleskop SDK



POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:

Uvedené rozměry jsou v mm.

- Pouzdro uсадte na čistou dokončenou podlahu [0], tj. už s finální podlahovinou (dlažba, koberec, lino, apod.).
- Používejte šroubky z montážní krabičky 3,9 x 19 mm.
- Při montáži pouzdra postupujte podle návodu, je součástí každého balení i ke stažení na webu.
- Montážní postupy můžete shlédnout na www.eclisse.cz.

Zkracování:

Kromě uvedených standardních a atypických rozměrů, lze na zakázku pouzdra zkrátit.

Dveře a obložky:

Doporučujeme vám nechat zaměřit zabudované pouzdro před objednávkou dveří a obložky. Obzvláště u celoskleněných dveří.

Informace:

Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg.

Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.

DOSTUPNOST:

pouzdra standardních rozměrů:

150,180, 205 držíme skladem

atypv k sestavení 2-5dní

pouzdra z linky 4 - 6 týdnů

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- synchronizace pro Teleskop
- tichý doraz BIAS®
- ochranný profil

Věnujte prosím pozornost poznámkám u příslušenství v katalogu, abyste zjistili možnou kompatibilitu příslušenství s konkrétním pouzdem daného rozměru.

ŠÍŘKA						
Dveře	Čistá šířka průchodu	Hrubá šířka průchodu	Pouzdro (kapsa)	Celková šířka pouzdra	Čistá tloušťka stěny	
výrobní rozměr dveří	PO obložení zárubní	PŘED obložním zárubní	od kartáčové lišty k zadní stojně	od dorazového dílu k zadní stojně	PO opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran	
LP	L	A	B	C		
standard	650 + 650	1 200	1 270	625	1 939	150, 180, 205
	750 + 750	1 400	1 470	725	2 239	
	850 + 850	1 600	1 670	825	2 539	
	950 + 950	1 800	1 870	925	2 839	
	1 050 + 1 050	2 000	2 070	1 025	3 139	
	1 150 + 1 150	2 200	2 270	1 125	3 439	
atyp	1 250 + 1 250	2 400	2 470	1 225	3 739	150, 180, 205

šířka "L" závisí na tloušťce obložky
A = za "zobáček" kartáčové lišty

VÝŠKA					
Dveře	Čistá výška průchodu	Hrubá výška průchodu	Celková výška pouzdra	Čistá tloušťka stěny	
výška	PO obložení zárubní	PŘED obložním zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodku držáku kolejničky)		PO opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran	
HP	H	H2	H1	D	
standard	1 985	1 970	2 020	2 065	150, 180, 205
	2 110	2 100	2 145	2 190	
	2 210	2 200	2 245	2 290	
atyp	2 310	2 300	2 345	2 390	150, 180, 205
	2 410	2 400	2 445	2 490	
	2 510	2 500	2 545	2 590	
	2 610	2 600	2 645	2 690	

** kolejničky je o 4mm níže než držák kolejničky*

TLOUŠŤKA				
Dveře	Čistá tloušťka stěny	Hrubá tloušťka stěny	Vnitřek pouzdra	Rozečť kolejniček
max. tloušťka 1 dveřního křídla	PO opláštění SDK deskou 12,5 mm z obou stran	PŘED opláštěním		
	D	P	VP	X
max.40	150	100	103	48
<i>dveře hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem</i>				
max. 42	180	75+75	134	58
<i>dveře prosklené s rámečkem</i>				
max. 50	205	100+75	158	77,5
<i>dveře prosklené s rámečkem</i>				

01/2020© ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické, textu, obrázků a nákrešů obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE. Uvedená vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrační. Eclisse si vyhrazuje právo provádět úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků bez předchozího upozornění; soulad obsahu tohoto katalogu si můžete ověřit přes call centrum společnosti. Eclisse Srl rovněž odmítá jakoukoli zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové chyby, přepisu, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.