


# ECLISSE ZÁKRYT

## VERZE SÁDROKARTON

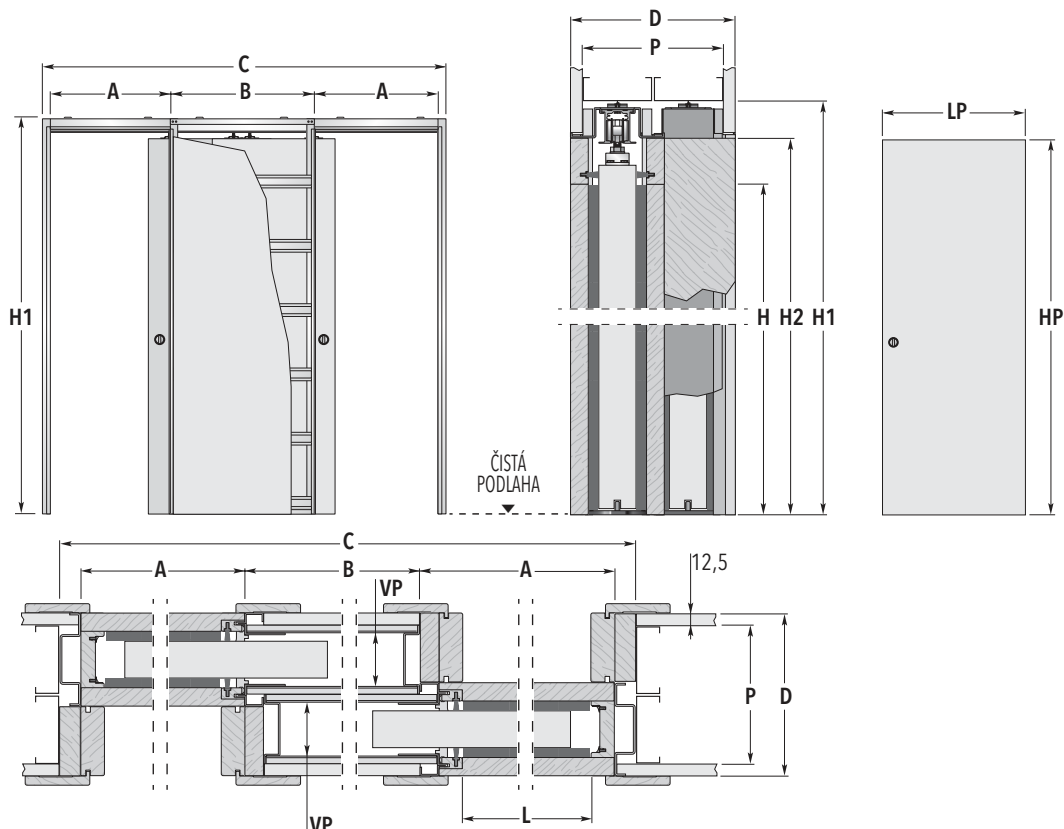

### STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY POUZDRA			DVEŘNÍ KŘÍDLO*	
	C x H1	A	B	LP	HP
600+600 x 1970/2100	2022 x 2065/2190	670	650	650	1985/2110
700+700 x 1970/2100	2322 x 2065/2190	770	750	750	1985/2110
800+800 x 1970/2100	2622 x 2065/2190	870	850	850	1985/2110
900+900 x 1970/2100	2922 x 2065/2190	970	950	950	1985/2110
1000+1000 x 1970/2100	3222 x 2065/2190	1070	1050	1050	1985/2110
1100+1100 x 1970/2100	3522 x 2065/2190	1170	1150	1150	1985/2110
DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY= D		PROFIL= P		VNITŘEK POUZDRA= VP	
175 →		75+75		54	
225 →		100+100		79	

Uvedené rozměry jsou v mm.

#### ATYPY

- ▶ Čistá šířka průchodu od 600+600 do 1100+1100 mm.
- ▶ Čistá výška průchodu od 1000 do 2600 mm.
- ▶ Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrtek s rozměry připravíme na poptání.
- ▶ U pouzder ZÁKRYT lze kombinovat šířky průchodů, např. levá strana 600, pravá strana 800. Přesné technické informace na vyžádání.

#### POZNÁMKY

- ▶ Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 Kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.
- ▶ Pouzdra s vnitřním otvorem 54 mm jsou určena pouze pro dveře o max. tloušťce 42 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).
- ▶ Pouzdra ECLISSE mohou být osazena jakýmkoli posuvnými dveřmi běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry.
- ▶ Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.
- \* Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla.
- ▶ Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm.
- ▶ Prosíme vždy v zadání uvádět směr otevírání.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE PUSH&PULL C
- ▶ Samozavírání
- ▶ Motorizace
- ▶ Ochranný profil
- ▶ Držáky pro celoskleněné dveře

