



Zákryt ZDIVO

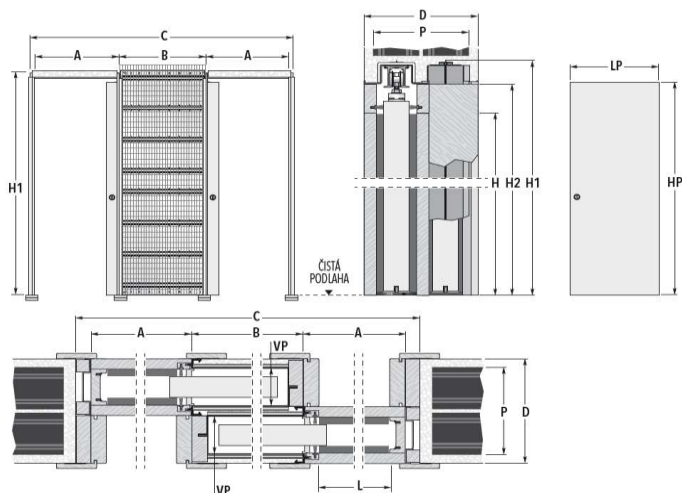

POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:

Uvedené rozměry jsou v mm.

* Uvedený rozměr "C" platí pro pouzdra z linky. U montovaných pouzder je "C" stejný jako u verze do SDK.

Připravte stavební otvor:

- na šířku $C + 35 \text{ mm}$
- na výšku $H1 + 20 \text{ mm}$

- Otvor je nutné opatřit překladem.
- Pouzdro usadíte na čistou dokončenou podlahu [0], tj. už s finální podlahovinou (dlažba, koberec, lino, apod.).
- Při omítání pouzdra postupujte podle návodu, je součástí každého balení i ke stažení na webu.
- Montážní postupy můžete shlédnout na www.eclisse.cz.

Zkracování:

Kromě uvedených standardních a atypických rozměrů, lze na zakázku pouzdra zkrátit.

Dveře a obložky:

Doporučujeme vám nechat zaměřit zabudované pouzdro před objednávkou dveří a obložky. Obzvláště u celoskleněných dveří.

U některých rozměrů nejde zalícovat hranu dveří s obložkou. Máte-li tento požadavek, konzultujte to s dodavatelem.

Informace:

Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s nosností 150 kg.

DOSTUPNOST:


pouzdra standardních rozměrů montované:

175, 225 k sestavení 2-5 dní
atypy k sestavení 2-5 dní
pouzdra z linky 4 - 6 týdnů

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- tichý doraz BIAS®
- oboustranný tichý doraz BIAS DS®
- Stlačítko PUSH & PULL C
- samozavírání
- motorizace
- ochranný profil
- držáky pro celoskleněné dveře

Věnujte prosím pozornost poznámkám u příslušenství v katalogu, abyste zjistili možnou kompatibilitu příslušenství s konkrétním pouzdem daného rozměru.



Pozn.: prstovna vřtly v zařadí uvádět směr otevírání.

ŠÍŘKA

Dveře	Čistá šířka průchodu	Hrubá šířka průchodu	Pouzdro (kapsa)	Celková šířka pouzdra	Čistá tloušťka zdi	
výrobní rozměr dveří	PO obložení zárubní	PŘED obložení zárubní	od kartáčové lišty k zadní stojně	od dorazového dílu k zadní stojně	PO omítnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran	
LP	L	A	B	C *		
standard	650 + 650	600	670	650	2 022	175, 225
	750 + 750	700	770	750	2 322	
	850 + 850	800	870	850	2 622	
	950 + 950	900	970	950	2 922	
	1 050 + 1 050	1 000	1 070	1 050	3 222	
	1 150 + 1 150	1 100	1 170	1 150	3 522	
	šířka "L" závisí na tloušťce obložky			stavební otvor = C + 35 mm		

VÝŠKA

Dveře	Čistá výška průchodu	Hrubá výška průchodu	Celková výška pouzdra	Čistá tloušťka zdi	
výška	PO obložení zárubní	PŘED obložení zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodku držáku kolejničky)		PO omítnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran	
HP	H	H2	H1	D	
standard	1 985	1 970	2 020	2 065	175, 225
	2 110	2 100	2 145	2 190	
atyp	2 210	2 200	2 245	2 290	225
	2 310	2 300	2 345	2 390	
	2 410	2 400	2 445	2 490	
	2 510	2 500	2 545	2 590	
	2 610	2 600	2 645	2 690	
		* kolejničky je o 4mm níže než držák kolejničky	stavební otvor = H1 + 20 mm		

TLOUŠŤKA

Dveře	Čistá tloušťka zdi	Hrubá tloušťka zdi	Vnitřek pouzdra
max. tloušťka	PO omítnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran	PŘED omítnutím	
	D	P	VP
max. 42	175	150	54_54
<i>dveře hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem</i>			
max. 67	225	200	79_79
<i>dveře prosklené s rámečkem</i>			

01/2020© ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické, textu, obrázků a nákresového obsahu v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE. Uvedená vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrační. Eclisse si vyhrazuje právo provádět úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků bez předchozího upozornění; soulad obsahu tohoto katalogu si můžete ověřit přes call centrum společnosti. Eclisse si rovněž odmítá jakoukoliv zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové chyby, přepisu, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.