Machine Translated by Google

TECHNICKÝ LIST / TECHNISCHES DATENBLATT

Arbiton FLOOR EXPERT

AMARON

RYBÍ KOST



5,0 / 0,55 mm

592 mm

148 mm

1 KRABIČKA 8 ks x A = 8 ks x B = 16 ks/ 1 402 m2

KLIK
SYSTÉM

HD MINERAL CORE

SOFT DESIGN

ANTI-SCRATCH
TITANIUM NANO-LAYER

4 VERLEGE-
SHROMÁŽDĚNÍ

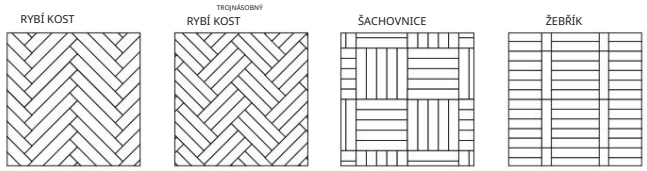

FUSSBODEN-
HEIZUNG

100 %
FEUCHTRAUM
GEEIGNET



DO 200 m2
FUGENLOSE
ZRUŠENÍ

ANGENEHM
LEISE

Machine Translated by Google

SPECIFIKACE PRODUKTU	SPECIFIKACE PRODUKTU	HODNOTA / HODNOTA
Typ podlahy	Bodenart	Plovoucí podlaha s click efektem / Schwimmend verlegbar 592
Rozměry	Abmessungen	x 148 mm
Celková tloušťka	Belagsstärke	5,0 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	Nutzschichtstärke	0,55 mm
Množství panelů v balení	Počet panelů v balíčku	16 ks / ks (1 402 m2) - 8x A + 8x B 60 ks (84 120
Množství balení na paletě	Menge des Pakets auf der Palette	m2) / 60 ks (84 120 m2) 25 let / 25 Jahre Klikněte:
Záruka (pro použití v domácnosti a interiéru)	Garantie (soukromé Wohnnutzung)	5Gi Välinge
Instalace	Zpochybnění	
CE	CE	EN 14041:2004+AC:2010
		RF50055/9
Číslo celního sazebníku	Číslo tarifu	39181090

TECHNICKÉ PARAMETRY	TECHNICKÉ PARAMETRY	NORM / NORM	HODNOTA / HODNOTA
Třída použití REZIDENČNÍ	Třída potřeb OBYTNÉ POBYTY	ČSN EN ISO 10874	23 (předsíň, kuchyně, obývací pokoj, jídelna) / 23 (Flur, Küche, Wohnzimmer, Esszimmer) 33
Třída použití KOMERČNÍ	Třída potřeb KONTROLNÍ POUŽITÍ	ČSN EN ISO 10874	(nákupní centra, školy, velkoplošné kanceláře, haly) / 33 (Einkaufszentren, Schulen, große Büroflächen, Flure) 42
Třída použití PRŮMYSLOVÁ	Třída potřeb PRŮMYSLOVÁ VYŽIVOTNOST	ČSN EN ISO 10874	(sklady, dílny) / 42 (Lagerflächen, Werkstätten)
Reakce na oheň	Brandverhalten	EN 14041 (EN 13501)	Bfl-s1
Rozměrová stabilita	Stabilita rozměrů	ČSN EN ISO 23999	0,05 % (norma 0,25 %) / 0,05 % (norma 0,25 %)
Odolnost proti opotřebení	Verslüßfestigten	Příloha E normy EN 13329	7000 (norma 2000) / (norma 2000) 0,02
Zbytkové vtlačení	Resteindruck	ČSN EN ISO 24343-1	mm (norma 0,10 mm) / 0,02 mm (norma 0,10 mm)
Odolnost kolečkové židle	Stuhlrollentest	ISO 4918	Typ W >25000 cyklů (žádné poškození na nášlapné vrstvě, žádné vrstvení) / Typ W bei 25 000 Zyklen (keine Schichtung in der Nutzschicht) 1800 mm (norma 1600 mm) /
Odolnost vůči velké kouli	Zlomnost	ISO 24334	(Norma 1600 mm) dlouhá hrana 5,2 kN/m, kN lang
Pevnost zámku	Klick-Verbindungsstärke	Příloha D normy EN ISO 10582	Sem / 6,5 kurze Seite 6,5 kN DS/R9
Odolnost proti skluzu	Únosnost	EN 13893 / DIN 51130	
Antistatické a elektrické vlastnosti	Antistatische und elektrische Eigenschaften	EN 14041 (EN 1815)	<2kV
Odolnost vůči skvrnám a chemikáliím	Beständigkeit gegen Flecken und Chemikalien	ČSN EN ISO 26987	INDEX 0 (velmi dobrý) / INDEX 0 (silně tvrdý) 6
Stálobarevnost	UV odolnost	EN ISO 105-B02	
Tepelný odpor	Tepelně vodicí lišta	EN 12667	0,014 m2k/W ano
Podlahové vytápění	Vytápění podlah	EN 12524	(max. 27 °C) / ano (max. 27 °C) ΔLw =
IS - Zlepšení kročejového hluku (s Arbiton Secura Vinyl Click)	IS – Trittschalldämmung (bei Anwendung von Secura Vinyl Click)	ČSN EN ISO 717-2	19 dB
IS - Zlepšení kročejového hluku (s Arbiton Multiprotec Vinyl Click)	IS – Trittschalldämmung (bei Anwendung von Multiprotec Vinyl Click)	ČSN EN ISO 717-2	ΔLw = 17 dB
Emise formaldehydu	Formaldehydová emise	EN 717-1	Třída E1
Látky vzbuzující mimořádné obavy	Schadstoffe	EN 717-1	Bez látek SVHC
			A+

LOGISTICKÉ PARAMETRY / LOGISTICKÉ PARAMETRY

	Balicí jednotka / Objem balení	Paleta / Paleta
Formulář / Formulář	Krabice / Karton (1 402 m2)	84 120 m2
Hmotnost / Gewicht	14,63 kg +/- 10 %	900 kg +/- 10 %
Velikosti / Rozměry	609 × 160 × 84 mm	1230 × 810 × 674 mm

JINÉ / DALŠÍ

Krabice / Karton

CE

23

Decora S.A.
Ignacego Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wielkopolska

RF50055/9

ČSN EN 14041:2004
1021

Vinylboden pro bytový dům
/ Podlahové krytiny pro vnitřní použití

Brandverhalten / Reakce na oheň	Bfl-s1
Rutschfestigkeit / Odolnost proti uklouznutí	DS
Emise formaldehydu / Emise formaldehydu	E1

Arbiton FLOOR EXPERT

08/2026

CZ / Výše uvedené informace vycházejí ze současných znalostí a úrovně technologického rozvoje. Netvrdíme, že jsou vyčerpávající. Všechny předchozí údaje jsou neplatné.
DE / Die obigen Informationen basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung, daher sind etwaige Aktualisierungen bzw. Änderungen vorbehalten.